

MSR CS (zimny start)

MSR 575/2 10H 1CT

Metalohalogenkowe lampy wyładowcze typu MSR

PHILIPS

sense and simplicity

MSR CS (zimny start)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Zimny zapłon
Trzonek	GX9.5
Informacje o trzonku	20mm
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Dyskoteka
Trwałość 50% EM	1000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	2
Wskaźnik oddawania barw	70 Ra8
Temp. barwowa	7200 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6990 K
Współrzędna chro-matyczności X	302 -
Współrzędna chro-matyczności Y	320 -
Strumień świetlny lampy EM	39000 (min), 49000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	85 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	575 W
Techniczna moc lampy	575 W
Prąd lampy	6.95 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Nie

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	125 (max) mm
Średnica D	30 (max) mm
Szerokość F	34 (min), 35 (nom), 36 (max) mm
Długość środka świetlnego L	64 (min), 65 (nom), 66 (max) mm
Długość łuku O	7.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	917611 00
Kod produktu	872790091761100
Nazwa produktu	MSR 575/2 10H 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 575/2 10H 1CT/16
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	16
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	16
Kod kreskowy na produkcie	8727900917611
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900917628
Kod logistyczny - 12NC	928171605114
Waga netto 1 szt.	0.057 kg

Rysunki techniczne

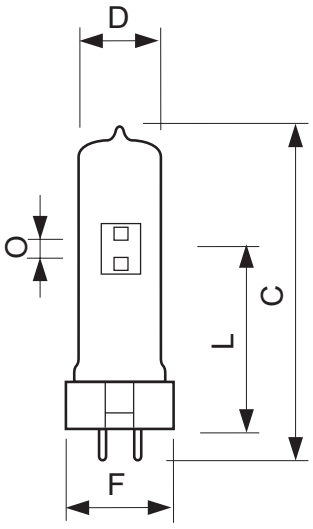


GX9.5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 575/2 10H	-	-	-	125	30	-	34	35	36	64	65	66	7.0


MSR CS (zimny start)

Rysunki techniczne




GX9.5

Dane fotometryczne

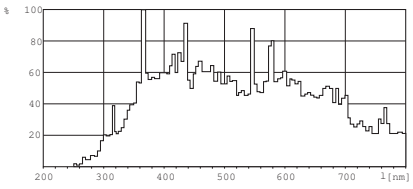

MSR Cold Strike

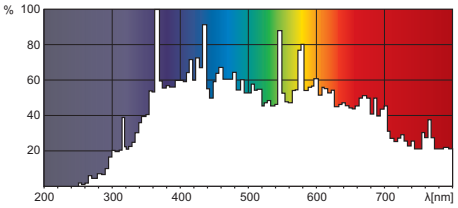

MSR Cold Strike

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie