

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze oświetlenie. Technologia amalgamatowa firmy Philips gwarantuje optymalne działanie w różnych zastosowaniach w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się na znacznie wyższy strumień świetlny i skuteczność świetlną lampy. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX24Q-3 [GX24q-3]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2400 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2400 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	88 %
Utrz.Strum.5000	85 %
LLMF 8000h	84 %
LLMF 12000h	81 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.320 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	36 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150056026170
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500560261

Kod zamówienia	56026170
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927911984069
Waga netto (szt.)	70.000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-T TOP 32W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm

Dane fotometryczne

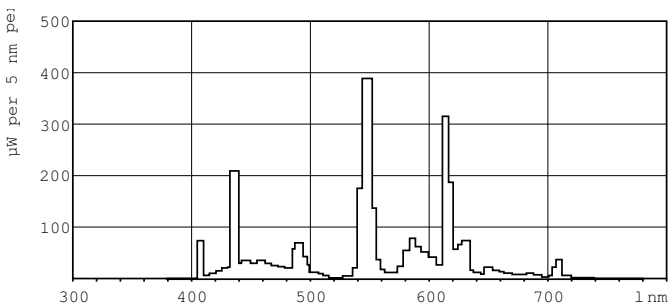


Barwa Światła /840

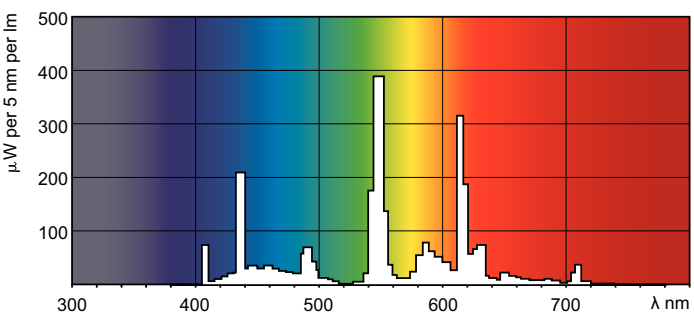



Barwa Światła /840

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

Okres eksploatacji

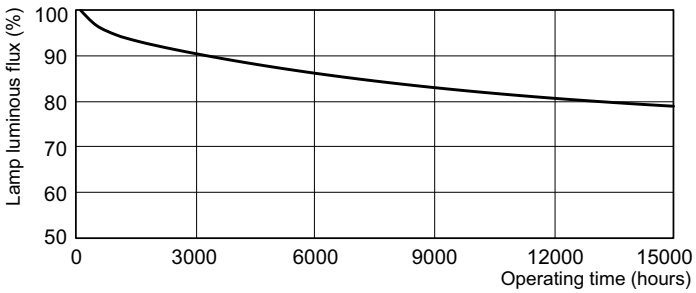

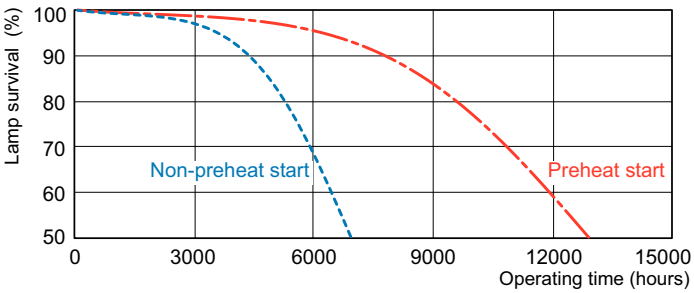

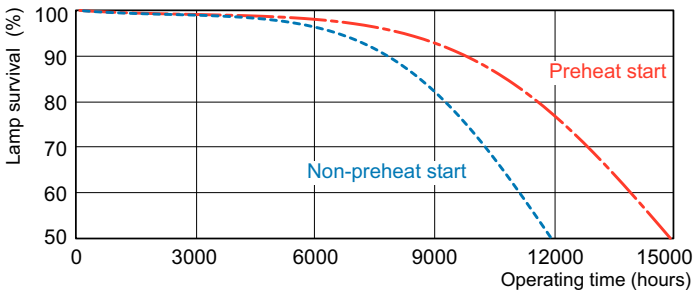

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.