

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Seria lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej, emitujących ciepłe światło, do zastosowań w oprawach otwartych

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	PG12-1 [PG12-1]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	8000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	10000 h
Kod ANSI HID	-
Opis systemu	wysokie napięcie [200-250V (HV)]

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	825 [Tb 2500K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1300 lm
Oznaczenie koloru	złotobiała
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	90 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	479
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	417
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	40 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	33.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	1.0 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.48 A
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	205 V
Napięcie (Max)	106 V
Napięcie (Min)	86 V
Napiecie (Nom)	96 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Materiał bańki	miękkie szkło

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	36 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	120 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150073402015

Dane wkrótce ulegną zmianie

MASTER SDW-T


Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500734020
Kod zamówienia	73402015
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr (12NC)	928153809230
Waga netto (szt.)	0.048 kg
ILCOS Code	STH-35-H/E-PG12

Warnings and safety

- Używać wyłącznie z dedykowanym osprzętem sterującym firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




SDW-T 35W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12.7 mm	91 mm	149 mm


Dane fotometryczne

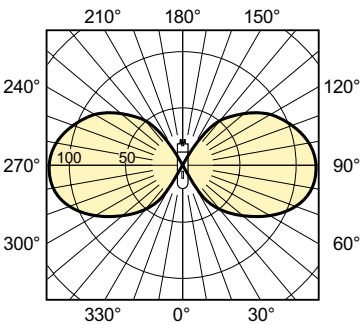


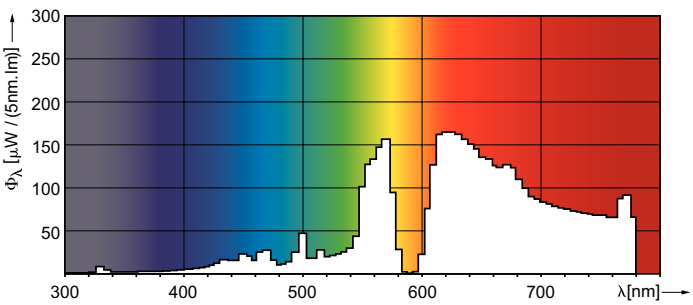

MASTER SDW-T

Okres eksploatacji

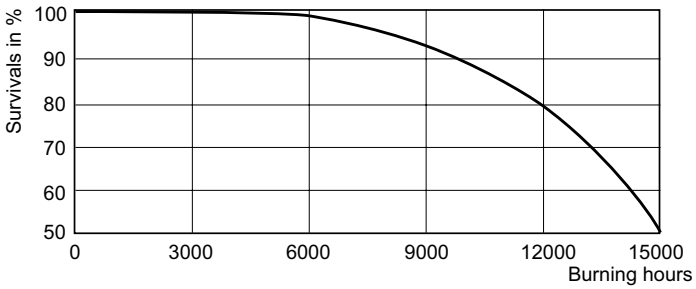

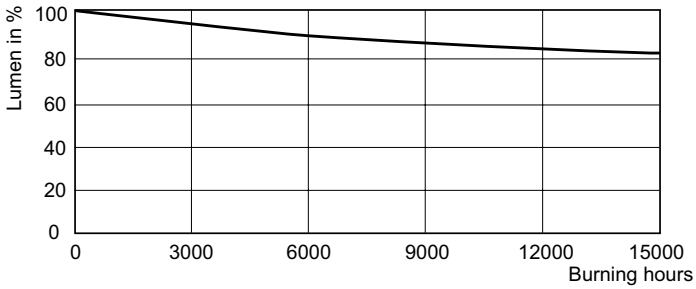

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.