PHILIPS

Lighting



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

Niskoprężna lampa sodowa o wyższej skuteczności świetlnej

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	H110 [h110]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	18000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	90 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.33 A
Napiecie (Nom)	57 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	150 °C
Temperatura trzonka (Max)	150 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150019280615
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500192806
Kod zamówienia	19280615
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928145200008
Waga netto (szt.)	0.150 kg
ILCOS Code	LSE-E18-BY22d


Warnings and safety

• Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym

MASTER SOX-E


Rysunki techniczne


Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	52 mm	216 mm




SOX E 18W BY22d T50


Dane fotometryczne

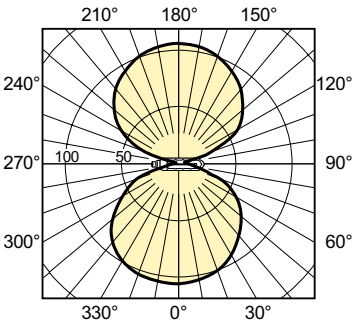

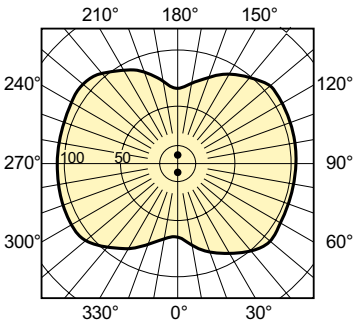

Okres eksploatacji

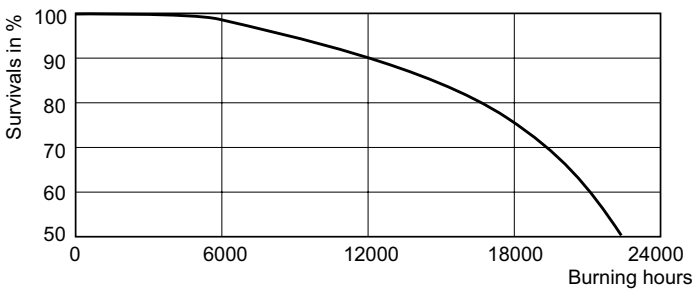

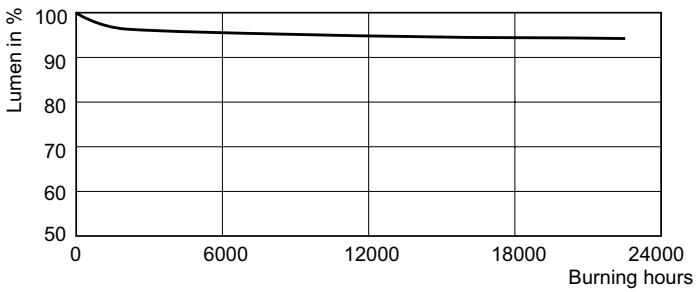



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Listopad 20 - Dane wkrótce ulegną zmianie