

MSR CS (zimny start)

MSR 1200/2 1CT

Metalohalogenkowe lampy wyładowcze typu MSR

PHILIPS

sense and simplicity

MSR CS (zimny start)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Zimny zapłon
Trzonek	G22
Informacje o trzonku	30x53mm
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Dyskoteka
Trwałość 50% EM	800 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	2
Wskaźnik oddawania barw	85 Ra8
Temp. barwowa	7200 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6700 K
Współrzędna chro-matyczności X	302 -
Współrzędna chro-matyczności Y	320 -
Strumień świetlny lampy EM	80000 (min), 110000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	91 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1200 W
Techniczna moc lampy	1100 W
Prąd lampy	13.8 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Nie

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	175 (max) mm
Średnica D	40 (max) mm
Szerokość F	53 mm
Długość środka świetlnego L	84 (min), 85 (nom), 86 (max) mm
Długość łuku O	10.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	911336 00
Kod produktu	872790091133600
Nazwa produktu	MSR 1200/2 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 1200/2.1CT/3
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	3
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	3
Kod kreskowy na produkcie	8727900911336
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900911343
Kod logistyczny - 12NC	928171805114
Waga netto 1 szt.	0.150 kg

Rysunki techniczne

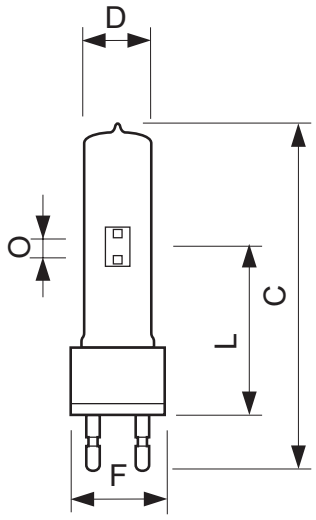

G22

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 1200/2	-	-	-	175	40	-	-	53	-	84	85	86	10.0


MSR CS (zimny start)

Rysunki techniczne




G22

Dane fotometryczne

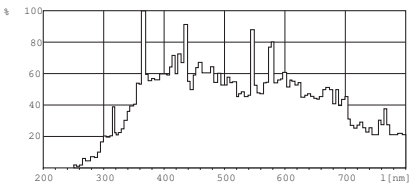

MSR Cold Strike

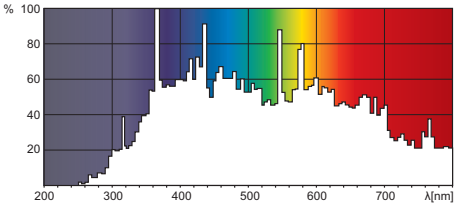

MSR Cold Strike

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie