PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2GX13 [2GX13]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	12000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	96 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	89 %
LSF z. 16000h cykl 3h	10 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	1 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	5000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85
Utrz.Strum.2000	91 %
LLMF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	84 %
LLMF 8000h	81 %
LLMF 12000h	77 %
LLMF 16000h	74 %
LLMF 20000h	72 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.470 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	66 kWh

MASTER TL5 Circular


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150064261525
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642615
Kod zamówienia	64261525
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr (12NC)	927966084013
Waga netto (szt.)	145.000 g
ILCOS Code	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




TL5-C 60W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Dane fotometryczne

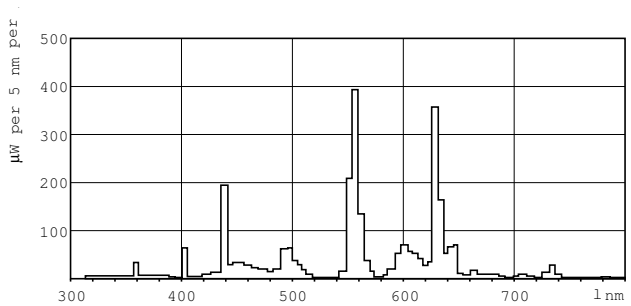


Barwa Światła /840

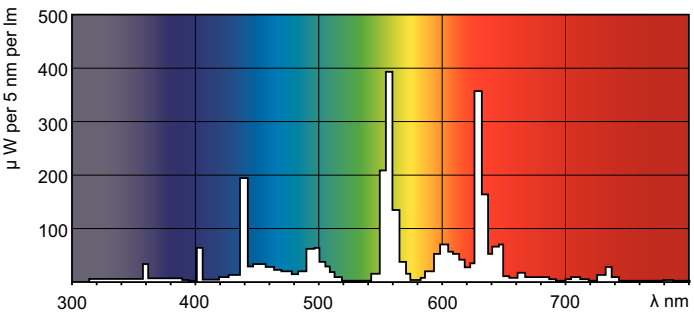



Barwa Światła /840

MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji

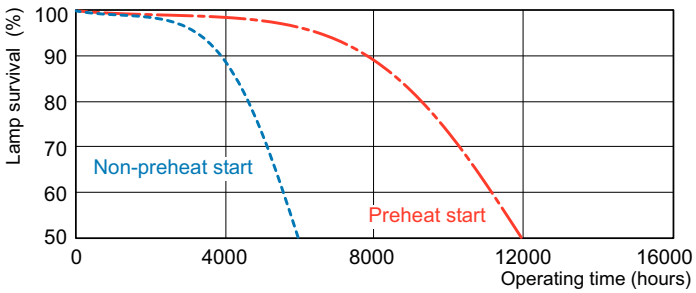

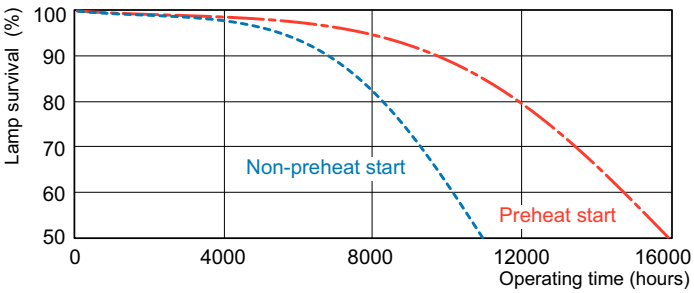

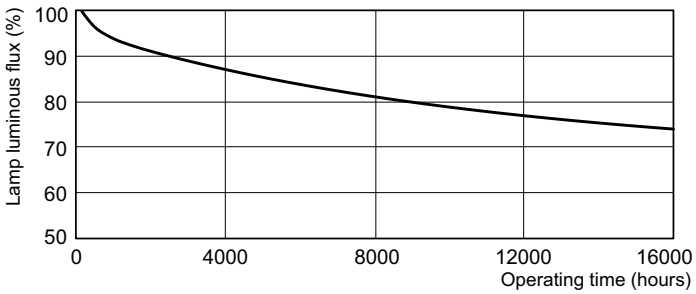

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.