

MSR SA (krótki łuk)

MSR 400 SA 1CT

Lampa metalohalogenkowa typu MSR o króktim łuku

PHILIPS

sense and simplicity

MSR SA (krótki łuk)

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Krótki łuk
Trzonek	GY9.5
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Dyskoteka
Trwałość 50% EM	750 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	75 Ra8
Temp. barwowa	5600 K
Techniczna tempera-tura barwowa	5662 K
Współrzędna chro-matyczności X	330 -
Współrzędna chro-matyczności Y	342 -
Strumień świetlny lampy EM	23500 (min), 30000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	75 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	400 W
Techniczna moc lampy	400 W
Prąd lampy	8.4 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Nie

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	500 (max) C
Temperatura bańki	1000 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	80 (max) mm
Średnica D	23.5 (max) mm
Długość środka świetlnego L	36 (min), 36.5 (nom), 37 (max) mm
Długość łuku O	3.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	924213 00
Kod produktu	872790092421300
Nazwa produktu	MSR 400 SA 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 400 SA 1CT/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8727900924213
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900924220
Kod logistyczny - 12NC	928170205114
Waga netto 1 szt.	0.019 kg

Rysunki techniczne

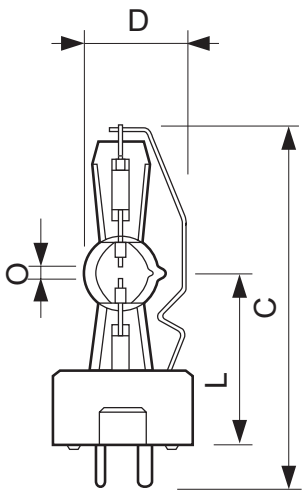


GY9.5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 400 SA	-	-	-	80	23.5	-	-	-	-	36	36.5	37	3.0


MSR SA (krótki łuk)

Rysunki techniczne




GY9.5

Dane fotometryczne

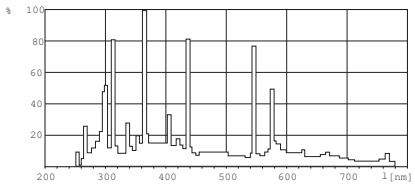

MSR Short Arc

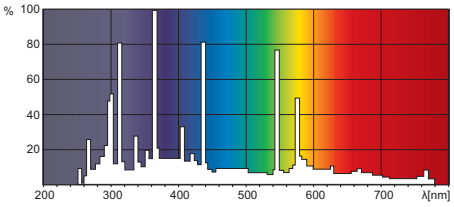

MSR Short Arc

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie