PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Ta świetlówka TL-D Xtra zapewnia dłuższy okres eksploatacji i mniejsze ryzyko szybkiej awarii. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. W efekcie świetnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	30000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	36000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	55000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	100 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	99 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	5200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5200 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	91 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80

Utrz.Strum.2000	96 %
LLMF 4000h	95 %
Utrz.Strum.5000	94 %
LLMF 8000h	93 %
LLMF 12000h	92 %
LLMF 16000h	91 %
LLMF 20000h	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Prąd lampy (Nom)	0.665 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg

MASTER TL-D Xtra

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	68 kWh

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927983484014
Waga netto (szt.)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/40/1B-E-G13


Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150055890940
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500558909
Kod zamówienia	55890940

Warnings and safety

- Aby uzyskać deklarowaną żywotność, nie należy przyciemniać poniżej 30%
- W przypadku korzystania z osprzętu elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej żywotności zdecydowanie zalecamy stosowanie starterów Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych starterów przy wymianie żarówek.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D Xtra 58W/840

Dane fotometryczne

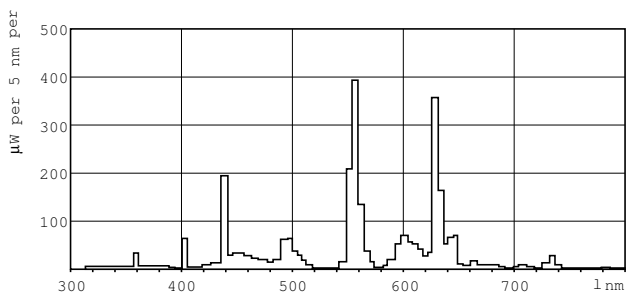


Barwa Światła /840

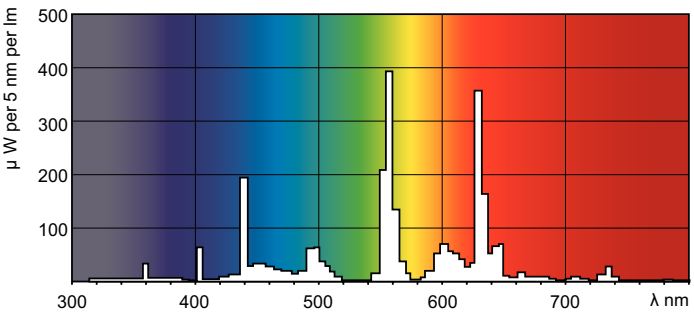



Barwa Światła /840


MASTER TL-D Xtra

Okres eksploatacji

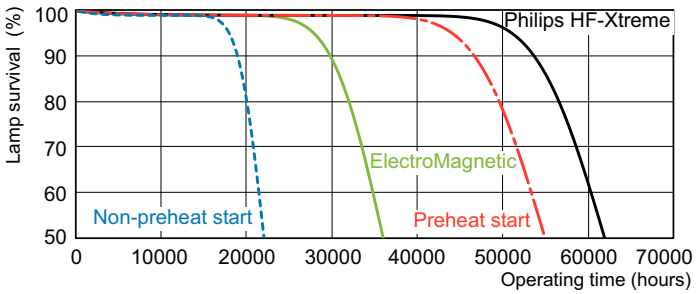

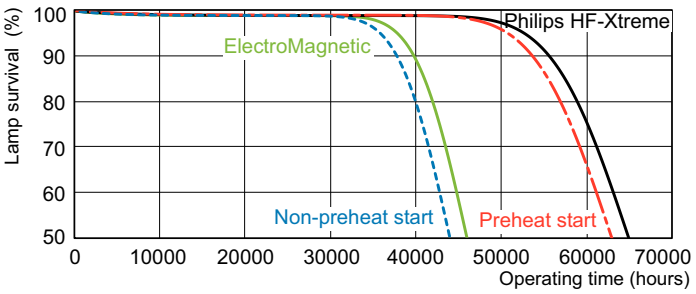

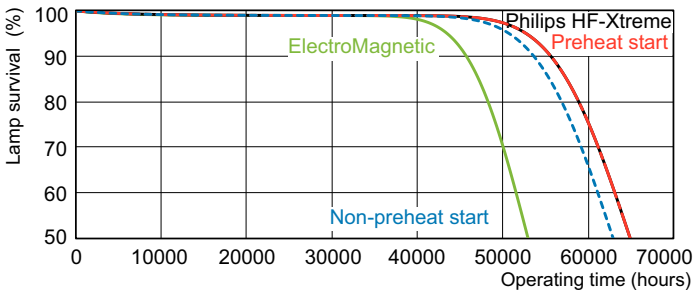

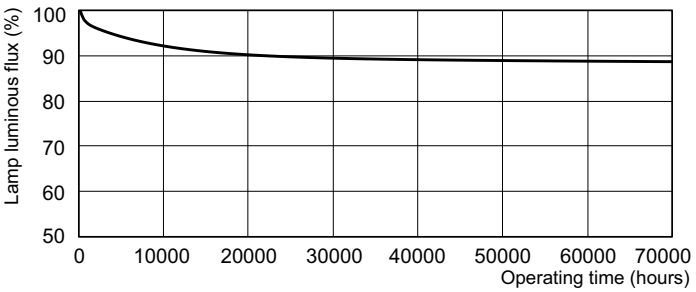

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.