PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Świetlówka TL-D świetnie oddaje barwy. Dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań w branżach poligraficznej i drukarskiej. Umożliwia sprawdzenie jakości materiałów kierowanych do druku.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	8000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	89 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	33 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	2 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	965 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	3350 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3350 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	311
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	324
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	57.3 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	98
Utrz.Strum.2000	93 %
LLMF 4000h	90 %
Utrz.Strum.5000	88 %
LLMF 8000h	85 %
LLMF 12000h	82 %
LLMF 16000h	80 %
LLMF 20000h	78 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Prąd lampy (Nom)	0.670 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

MASTER TL-D 90 Graphica

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	69 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150088877825
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
EAN/UPC - Produkt	8711500888778

Kod zamówienia	88877825
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	928045296581
Waga netto (szt.)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1A-E-G13

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D Graphica 58W/965

Dane fotometryczne

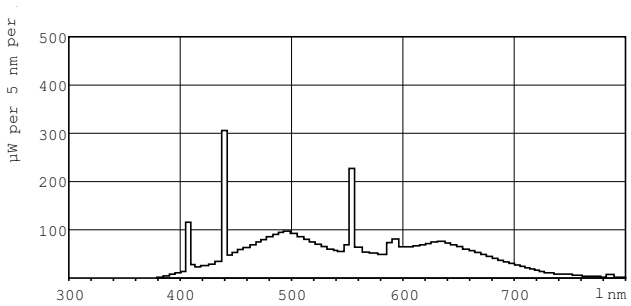


Barwa Światła TL-D Graphica /965

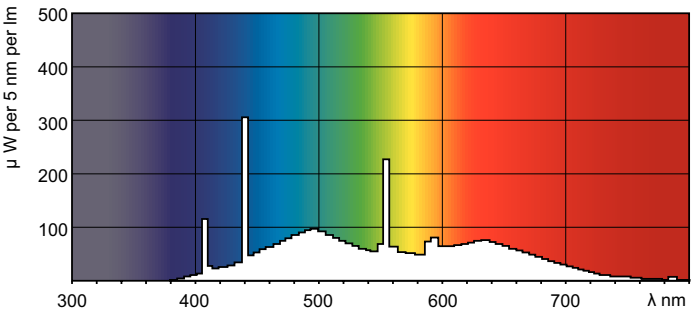



Barwa Światła TL-D Graphica /965

MASTER TL-D 90 Graphica

Okres eksploatacji

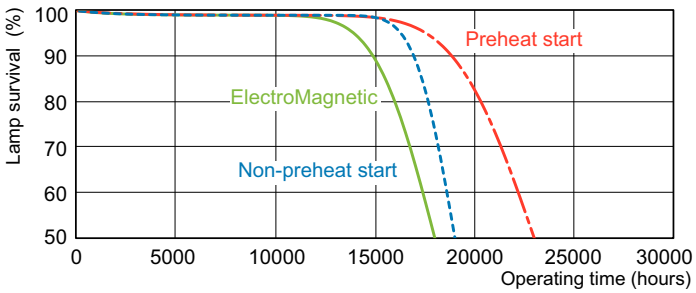

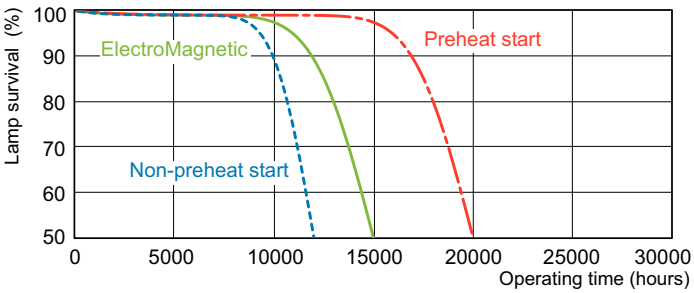

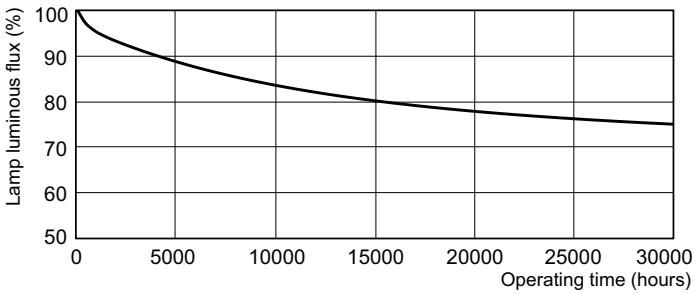

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.