

MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	80 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	74 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	70 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	67 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1285 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1285 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	59 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Utrz.Strum.2000	90 %
LLMF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	85 %
LLMF 8000h	84 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	22 W
Prąd lampy (Nom)	0.400 A
Napiecie (Nom)	62 V

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790084050600

MASTER TL-E Circular Super 80


Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8727900840506
Kod zamówienia	84050600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr (12NC)	928026284070
Waga netto (szt.)	0.110 kg
ILCOS Code	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210

Warnings and safety

• Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




TL-E 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	l (min)	l (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm

Dane fotometryczne

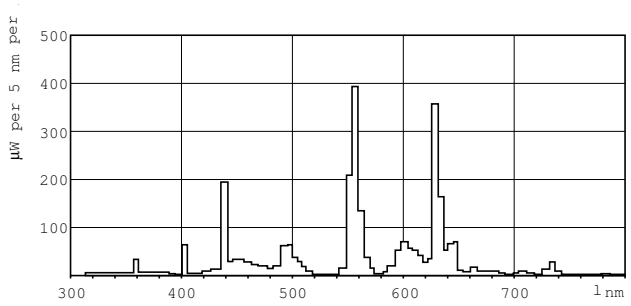

Barwa Światła /840

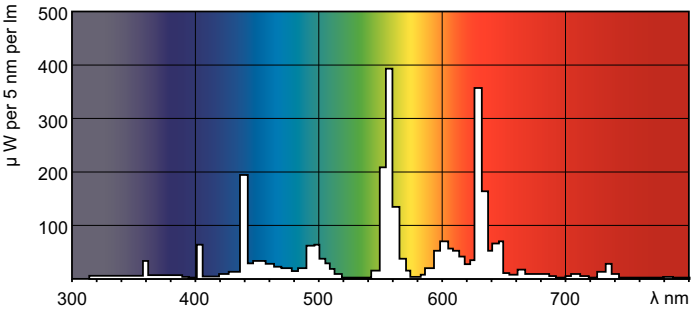

Barwa Światła /840

MASTER TL-E Circular Super 80



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2018, Marzec 26 - Dane wkrótce ulegną zmianie