

MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	77 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	60 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	45 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	3200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3200 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Utrz.Strum.2000	89 %
LLMF 4000h	84 %
Utrz.Strum.5000	82 %
LLMF 8000h	80 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.420 A
Napiecie (Nom)	110 V

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150028474715

MASTER TL-E Circular Super 80


Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500284747
Kod zamówienia	28474715
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr (12NC)	928027484070
Waga netto (szt.)	0.250 kg
ILCOS Code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Warnings and safety

• Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	l (min)	l (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	393.7 mm	406.4 mm	341.0 mm	347.7 mm

Dane fotometryczne

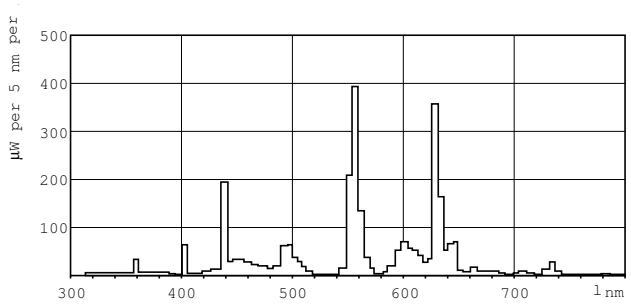

Barwa Światła /840

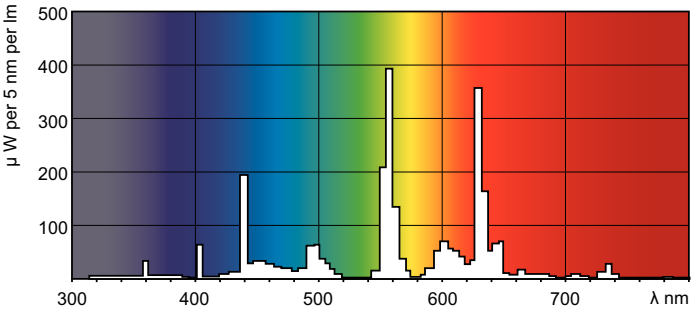

Barwa Światła /840

MASTER TL-E Circular Super 80



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Listopad 20 - Dane wkrótce ulegną zmianie