PHILIPS

Lighting



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie szyldów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| **Trzonek** | G5 [ G5] |
| **Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)** | 5000 h |
| **Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)** | 10000 h |
| **Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)** | 10000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **kod barwy** | 830 [ Tb 3000K] |
| **Strumień świetlny (Nom)** | 470 lm |
| **Oznaczenie koloru** | ciepłobiała (WW) |
| **Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)** | 71 % |
| **Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)** | 85 % |
| **Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)** | 77 % |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 3000 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 59 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 85 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 7.1 W |
| **Prąd lampy (Nom)** | 0.145 A |
| **Napiecie (Nom)** | 56 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| **Funkcja ściemniania** | tak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A |
| **Zawartość rtęci (Hg) (Nom)** | 3.0 mg |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 8 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871150071638527 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8711500716385 |

# MASTER TL Mini Super 80


| | |
|---|---|
| **Kod zamówienia** | 71638527 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 250 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 928001008350 |

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 27.000 g |
| **ILCOS Code** | FD-8/30/1B-E-G5 |

## Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


## Rysunki techniczne





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX | 16 mm | 288.3 mm | 295.4 mm | 293.0 mm | 302.5 mm |

**TL 8W/830**

## Dane fotometryczne

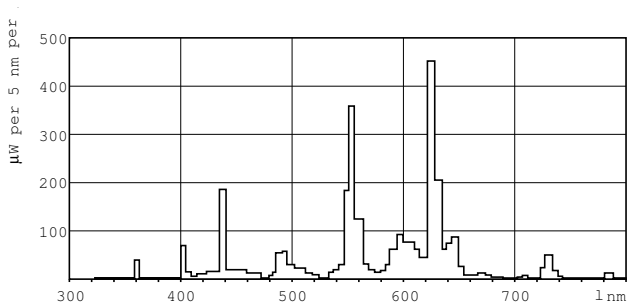


**Barwa Światła /830**

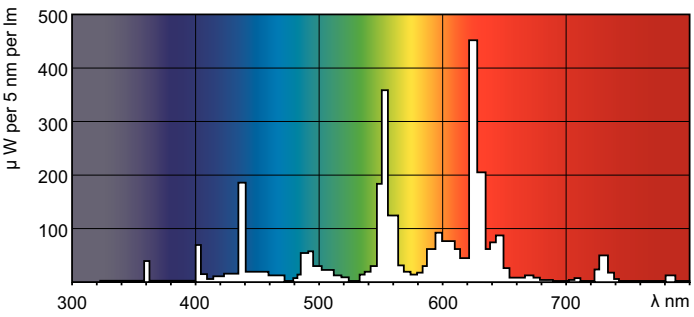


**Barwa Światła /830**

# MASTER TL Mini Super 80




© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Wrzesień 19 - Dane wkrótce ulegną zmianie