

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX8.5 [GX8.5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	7500 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	8500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	9500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	11000 h
Kod ANSI HID	M139/O
Cykl załączania	1000X

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	942 [Tb 4200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	36 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	45 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	27 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2850 lm
Światłość (Min)	6000 cd
Światłość (Nom)	8000 cd
Opis rozsyłu światła	zalewowy [zalewowy]
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.381
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.370
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	96
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	60 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2800 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	114 V
Napięcie (Min)	79 V
Napiecie (Nom)	92 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

MASTERColour CDM-R111

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	reflektor

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6.3 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh

UV	
Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.3


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150021395210

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
EAN/UPC - Produkt	8711500213952
Kod zamówienia	21395210
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	928098105330
Waga netto (szt.)	0.095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/942-H-GX8.5-111/88/40

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.


Rysunki techniczne




CDM-R111 70W/942 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm


Dane fotometryczne




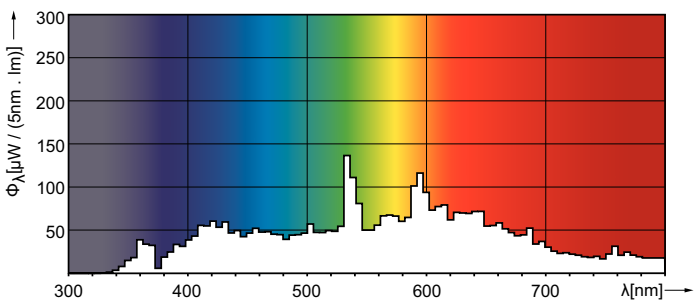

MASTERColour CDM-R111

Okres eksploatacji

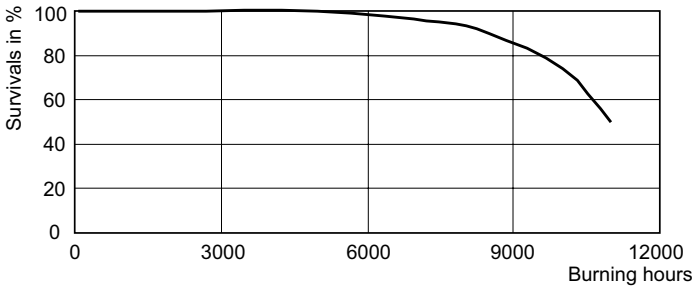

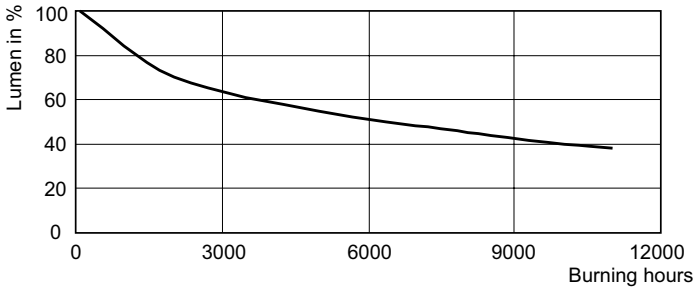

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.