

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o wysokiej skuteczności świetlnej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	PGJ5 [PGJ5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	9000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	11000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	12000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	930 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3000 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 1000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	60 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.436
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.396
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	88
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	91

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	0.7 A
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	104 V
Napięcie (Min)	88 V
Napiecie (Nom)	96 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.74 mg

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh

UV	
Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.4

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	480 °C
Temperatura trzonka (Max)	250 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150021149115

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500211491
Kod zamówienia	21149115
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928093905130
Waga netto (szt.)	0.006 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi mieć zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- W przypadku lamp PGJ5 o mocy 20 W należy stosować wyłącznie elektroniczny osprzęt sterujący HID PV mini PGJ5 20 W firmy Philips
- W przypadku lamp PGJ5 o mocy 20 W należy stosować wyłącznie elektroniczny osprzęt sterujący HID PV mini PGJ5 35 W firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne





CDM-Tm 35W/930 PGJ5


Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13.3 mm	0.44 in	4 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Dane fotometryczne






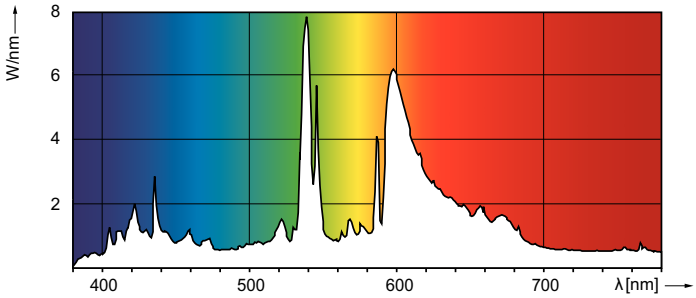

Okres eksploatacji

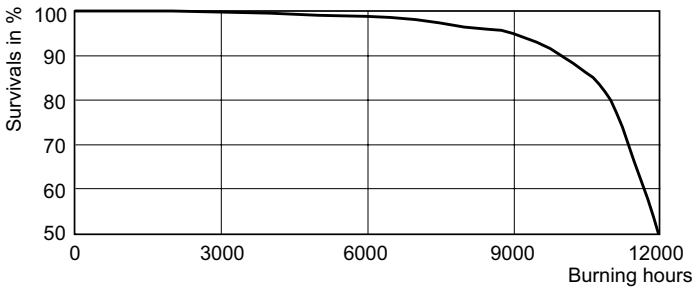

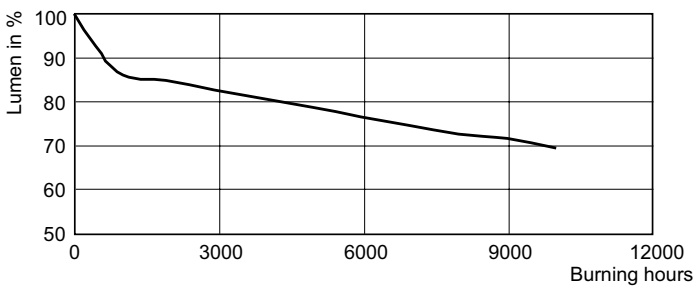

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.