

MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6

Niskonapięciowy halogenowy jarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR (blokującej wydostawanie się promieniowania podczerwonego), zamknięty w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku wyposażonym w ceramiczną nasadkę antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G53 [G53]
Kod Philips	14739
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	4000 h
Cykl załączania	16000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	640 lm
Światłość (Max)	5300 cd
Znamionowy kąt rozsyłu światła	24 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	640 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	45.0 W
Prąd lampy (Nom)	3.8 A
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napiecie (Nom)	12 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	48 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	900 °C
Temperatura trzonka (Max)	350 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150041107510
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6

MASTERLine 111

EAN/UPC - Produkt	8711500411075
Kod zamówienia	41107510
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6

Materiał Nr (12NC)	924058717161
Waga netto (szt.)	0.054 kg


Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

ML 111 14739 45W G53 12V 24D

Dane fotometryczne

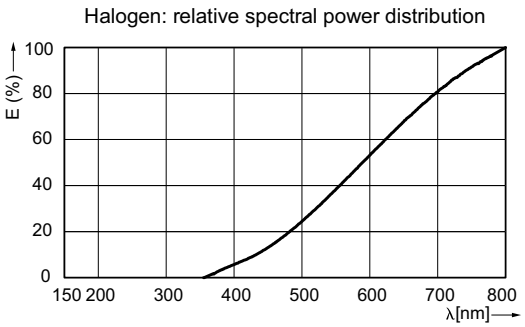



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.