

# MASTERLine ES

## MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR, zabudowany w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| **Trzonek** | GU5.3 [ GU5.3] |
| **Kod Philips** | 18135 |
| **Pozycja robocza** | UNIVERSAL [ uniwersalna] |
| **Halogen o kodzie Ansi** | na [ not applicable] |
| **Trwałość nominalna (Nom)** | 5000 h |
| **Cykl załączania** | 20000X |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła (Nom)** | 24 ° |
| **Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)** | 540 lm |
| **Światłość (Max)** | 3150 cd |
| **Znamionowy kąt rozsyłu światła** | 24 ° |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 3000 K |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 100 |
| **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)** | 80 % |
| **Luminous Flux in 90° Cone (Rated)** | 540 lm |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 30.0 W |
| **Prąd lampy (Nom)** | 3 A |
| **Równoważna moc w watach** | 50 W |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0.0 s |
| **Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)** | instant full light |
| **Współczynnik mocy (Nom)** | 1 |
| **Napiecie (Nom)** | 12 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| **Funkcja ściemniania** | tak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | B |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 32 kWh |

| Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych | |
|---|---|
| **Temperatura bańki (Max)** | 380 °C |
| **Temperatura trzonka (Max)** | 350 °C |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871150041375871 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8711500413758 |
| **Kod zamówienia** | 41375871 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |

# MASTERLine ES

| | |
|---|---|
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 20 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 924895217101 |
| **Waga netto (szt.)** | 30.000 g |

| | |
|---|---|
| **ILCOS Code** | HRGS-30-12-GU5.3-50/24 |


## Rysunki techniczne





| Product | D (max) | C1 (max) |
|---|---|---|
| MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F | 51 mm | 50.5 mm |

**MLES 18135 30W GU5.3 12V MR16 24D**

## Dane fotometryczne

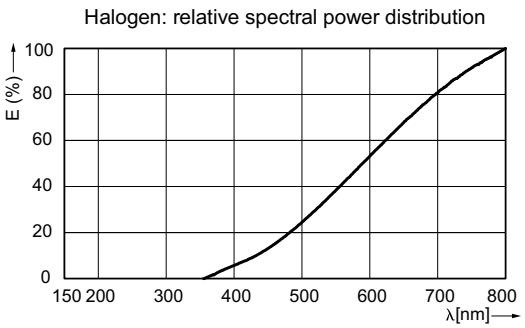


© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.