

MASTERLine ES

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR, zabudowany w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Kod Philips	18139
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Halogen o kodzie Ansi	na [not applicable]
Trwałość nominalna (Nom)	5000 h
Cykl załączania	20000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	640 lm
Światłość (Max)	4100 cd
Znamionowy kąt rozsyłu światła	24 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	640 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	35.0 W
Prąd lampy (Nom)	2.92 A
Równoważna moc w watach	56 W

Czas uruchomienia (Nom)	0.0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napiecie (Nom)	12 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	380 °C
Temperatura trzonka (Max)	380 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150041397071
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F
EAN/UPC - Produkt	8711500413970
Kod zamówienia	41397071
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1


Dane wkrótce ulegną zmianie

MASTERLine ES

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr (12NC)	924895617101
Waga netto (szt.)	30.000 g

ILCOS Code	HRGS-35-12-GU5.3-50/24


Rysunki techniczne




Product	D (max)	C1 (max)
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	51 mm	50.5 mm

MLES 18139 35W GU5.3 12V MR16 24D

Dane fotometryczne

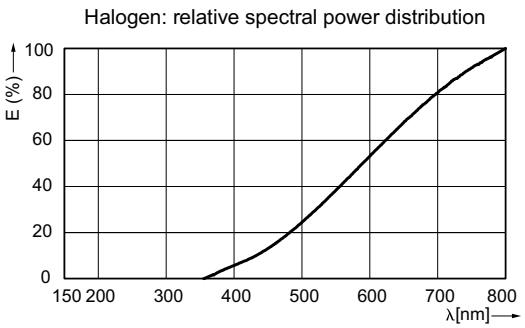



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.