

TL-D Blacklight Blue

TL-D 15W BLB 1SL/25

Lampy TL-D/08 Blacklight Blue należą do rodziny niskoprężnych lamp rtęciowych. Wewnętrzna warstwa szkła pokryta jest proszkiem fluorescencyjnym, którego wzbudzenie powoduje emisję promieniowania długofalowego UV.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Główne zastosowanie	czarne światło niebieskie
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	8000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	5000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	108 [08 szkło bezołowiowe]
Oznaczenie koloru	czarne światło niebieskie
Utrz.Strum.2000	10 %
Utrz.Strum.5000	15 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	15.9 W
Prąd lampy (Nom)	0.310 A
Napiecie (Nom)	54 V

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5.0 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Promieniowanie ultrafioletowe 100 Hr (IEC)	3.0 W


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150095109040
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 15W BLB 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500951090
Kod zamówienia	95109040
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928024810803
Waga netto (szt.)	56.570 g

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL-D Blacklight Blue


Rysunki techniczne

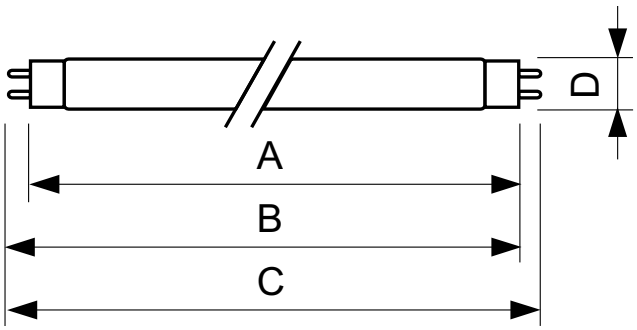


TL-D 15W/108

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W BLB 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

Dane fotometryczne

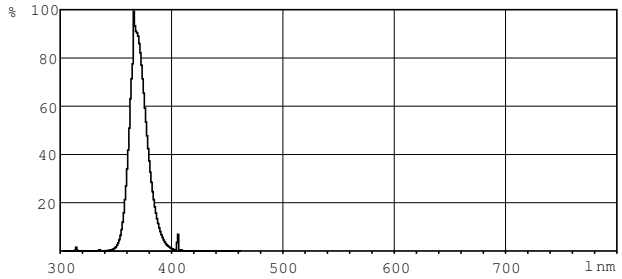

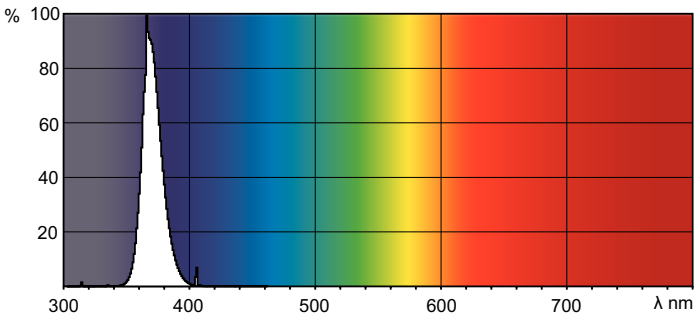

Barwa Światła /108

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.