

TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

Lampy TL-D/08 Blacklight Blue należą do rodziny niskoprężnych lamp rtęciowych. Wewnętrzna warstwa szkła pokryta jest proszkiem fluorescencyjnym, którego wzbudzenie powoduje emisję promieniowania długofalowego UV.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Główne zastosowanie	czarne światło niebieskie
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	5000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	108 [08 szkło bezołowiowe]
Oznaczenie koloru	czarne światło niebieskie
Utrz.Strum.2000	15 %
Utrz.Strum.5000	20 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Prąd lampy (Nom)	0.36 A
Napiecie (Nom)	59 V

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5.0 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Promieniowanie ultrafioletowe 100 Hr (IEC)	3.9 W


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150095111340
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500951113
Kod zamówienia	95111340
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928048010805
Waga netto (szt.)	71.000 g

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL-D Blacklight Blue


Rysunki techniczne

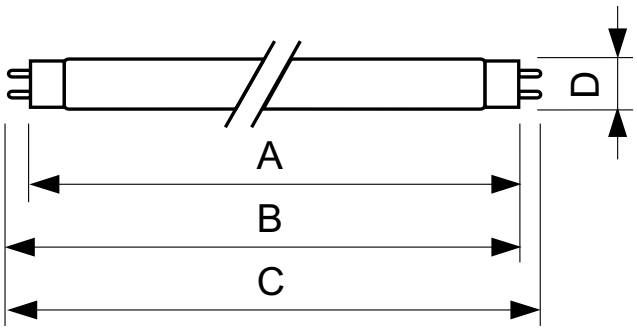


TL-D 18W/108

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

Dane fotometryczne

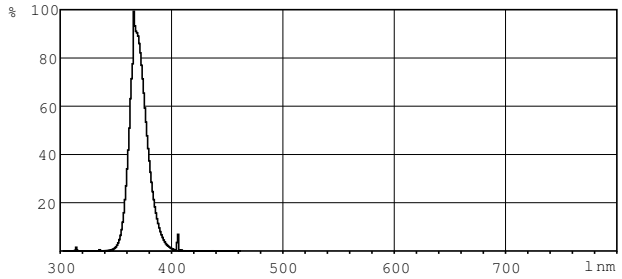

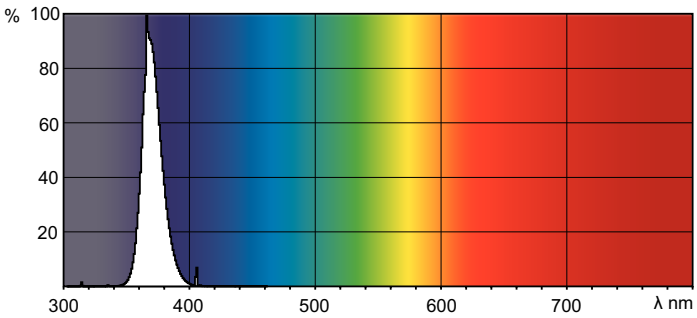

Barwa Światła /108

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.