

SOX

SOX 180W BY22d 1SL/6

Niskoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	P20 [p20]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	18000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	32000 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	80 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	176 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	180.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.78 A
Napiecie (Nom)	240 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	203 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	150 °C
Temperatura trzonka (Max)	150 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150017981410
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 180W BY22d 1SL/6
EAN/UPC - Produkt	8711500179814
Kod zamówienia	17981410
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	928147500008
Waga netto (szt.)	1.033 kg
ILCOS Code	LS-180-BY22d

SOX


Rysunki techniczne

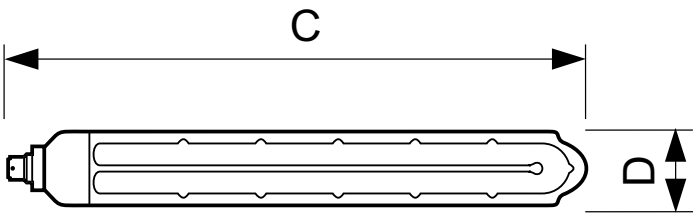


Product	D (max)	C (max)
SOX 180W BY22d 1SL/6	66 mm	1120 mm

SOX 180W BY22d T65

Okres eksploatacji

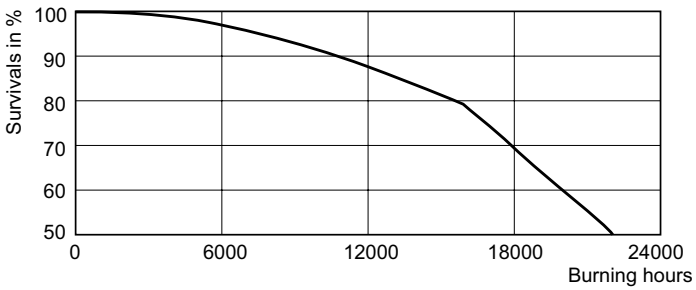

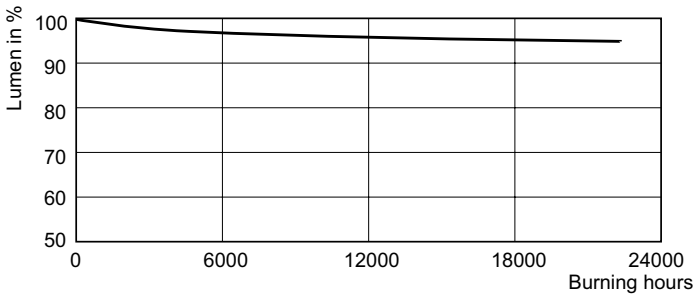

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.