

SOX

SOX 90W BY22d 1SL/12

Niskoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	P20 [p20]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	18000 h
Kod ANSI HID	L72

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	13600 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	90 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	150 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	91.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.82 A
Napiecie (Nom)	112 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	100 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	150 °C
Temperatura trzonka (Max)	150 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150017977715
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 90W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500179777
Kod zamówienia	17977715
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928146500008
Waga netto (szt.)	0.483 kg
ILCOS Code	LS-90-BY22d-/H

SOX


Rysunki techniczne

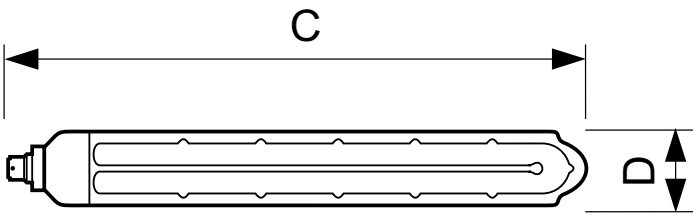


Product	D (max)	C (max)
SOX 90W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

SOX 90W BY22d T65

Okres eksploatacji

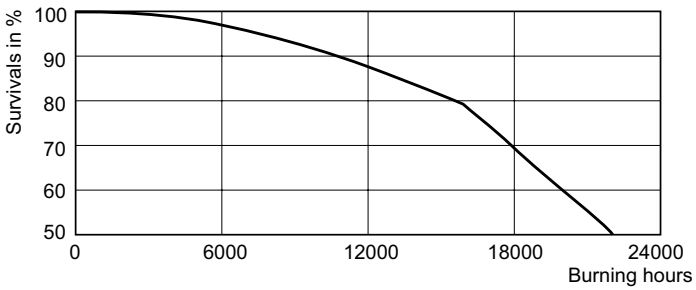

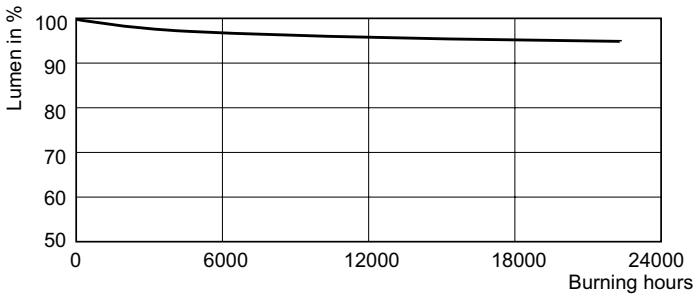

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.