PHILIPS

Lighting



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom) | 12000 h |
| Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom) | 15000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 160 |
| Strumień świetlny (Nom) | 1580 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 1580 lm |
| Oznaczenie koloru | żółta |
| Utrz.Strum.2000 | 85 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 36.0 W |
| Prąd lampy (Nom) | 0.440 A |
| Napiecie (Nom) | 103 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Projektowana temperatura (Nom) | 25 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | tak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | B |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 13.0 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 44 kWh |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150072751040 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500727510 |
| Kod zamówienia | 72751040 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 25 |
| Materiał Nr (12NC) | 928048501605 |
| Waga netto (szt.) | 135.000 g |

# TL-D Colored

## Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


## Rysunki techniczne

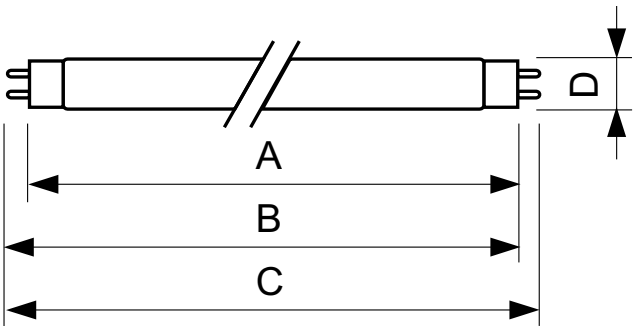



TL-D 36W/160 Yellow

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 28.0 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |

## Dane fotometryczne

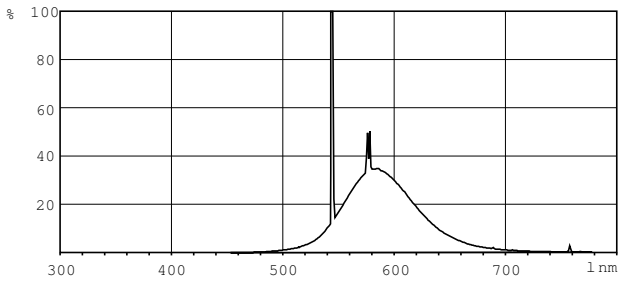

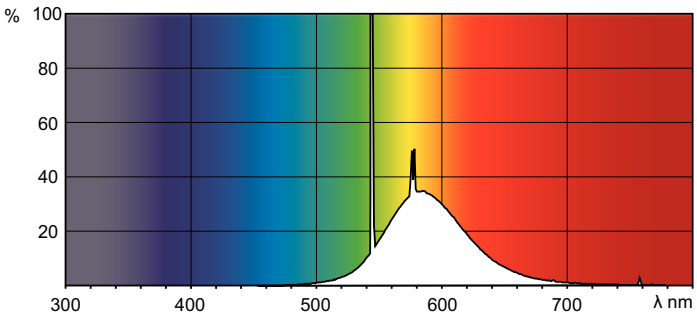
Barwa Światła TL-D /160

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.