PHILIPS

Lighting



TL-M RS Standard

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

Świetlówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonnika.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
Opis systemu	natychmiastowy zapłon (RS)

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	33-640
Strumień świetlny (Nom)	2850 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	73 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	81 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	72 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	63

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Prąd lampy (Nom)	0.430 A
Napiecie (Nom)	101 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	47 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150072429840
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500724298
Kod zamówienia	72429840
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928030503371
Waga netto (szt.)	273.600 g
ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/P-G13

TL-M RS Standard

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-M 40W/33-640 RS

Dane fotometryczne

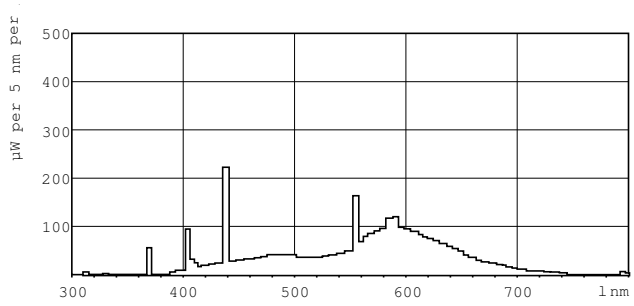

Barwa Światła /33-640

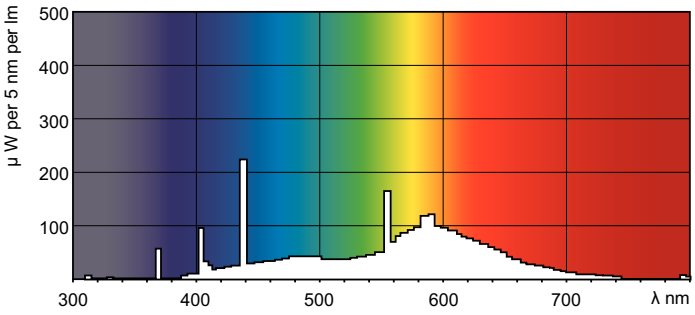

Barwa Światła /33-640

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.