

TL Mini Standard

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szyldów i awaryjnego.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h
Opis systemu	niedostępny [-]

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	33-640
Strumień świetlny (Nom)	140 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	58 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	35 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	60

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	4 W
Prąd lampy (Nom)	0.170 A
Napiecie (Nom)	29 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150061568827
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500615688
Kod zamówienia	61568827
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	928000003340
Waga netto (szt.)	14.000 g
ILCOS Code	FD-4/41/2B-E-G5


Dane wkrótce ulegną zmianie

TL Mini Standard

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135.9 mm	143.0 mm	140.6 mm	150.1 mm

TL Mini 4W/33-640

Dane fotometryczne

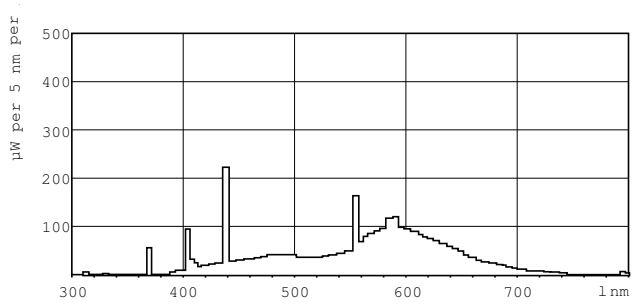

Barwa Światła /33-640

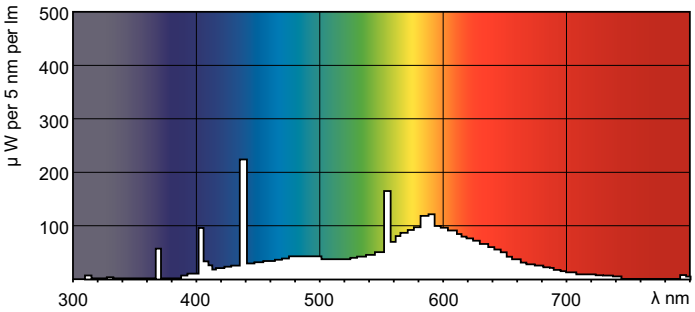

Barwa Światła /33-640

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.