

TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Świetlówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonnika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	FA6 [FA6]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	21000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	26000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	33-640
Strumień świetlny (Nom)	2300 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	0 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	83 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	58 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	63

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.430 A
Napiecie (Nom)	103 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	47 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150026137340
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261373
Kod zamówienia	26137340
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25


TL-X XL

Materiał Nr (12NC)	928037903332
Waga netto (szt.)	233.000 g
ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

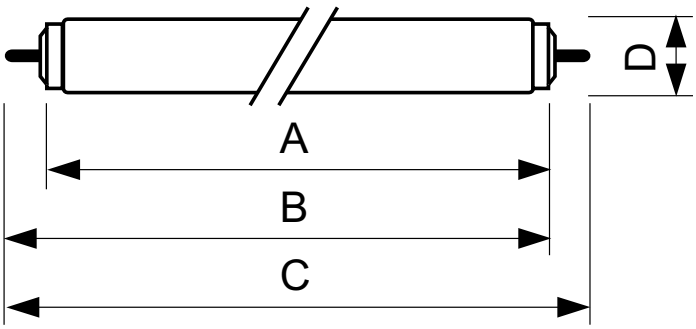


TL-X XL 40W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm

Dane fotometryczne

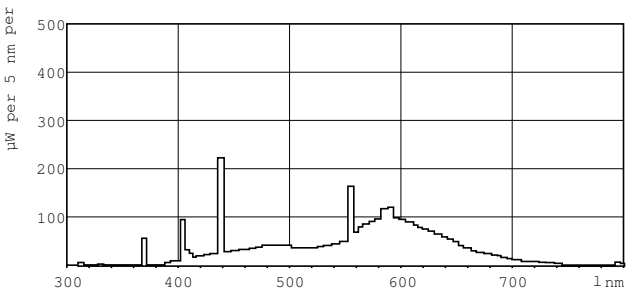

Barwa Światła /33-640

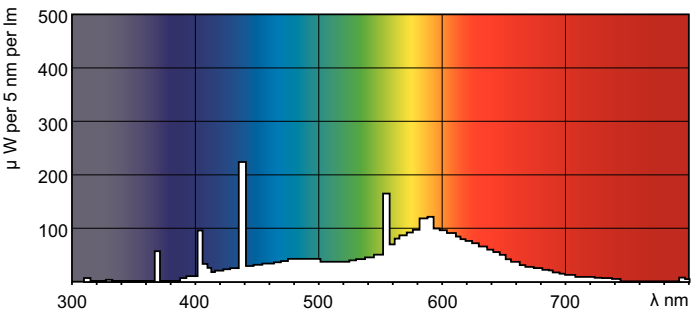

Barwa Światła /33-640

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.