

MSR HR (gorący restart)

MSR 4000 HR 1CT

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	G38
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Indoor & Outdoor filming
Trwałość 50% EM	500 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	91 Ra8
Temp. barwowa	7270 K
Techniczna tempera-tura barwowa	7270 K
Współrzędna chro-matyczności X	304 -
Współrzędna chro-matyczności Y	310 -
Strumień świetlny lampy EM	380000 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	95 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	4000 W
Techniczna moc lampy	4125 W
Prąd lampy	27.5 A
Poziom napięcia dla zapłonu	342 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	450 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	255 (max) mm
Średnica D	77 (max) mm
Szerokość F	63 (min), 65 (nom), 67 (max) mm
Długość środka świetlnego L	141 (min), 142 (nom), 143 (max) mm
Długość łuku O	20.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	926767 00
Kod produktu	872790092676700
Nazwa produktu	MSR 4000 HR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 4000 HR 1CT/1
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na produkcie	8727900926767
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900926774
Kod logistyczny - 12NC	928050405114
Waga netto 1 szt.	0.356 kg

Rysunki techniczne

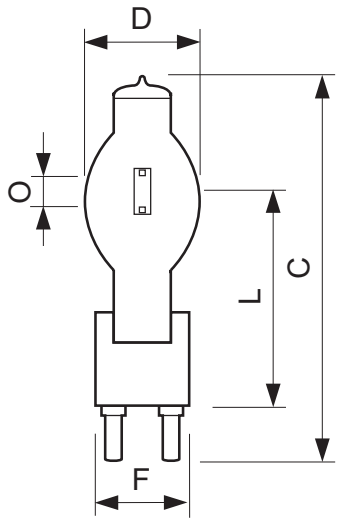


MSR 2500 HR, MSR 4000 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 4000 HR	-	-	-	255	77	-	63	65	67	141	142	143	20.0


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




G38

Dane fotometryczne

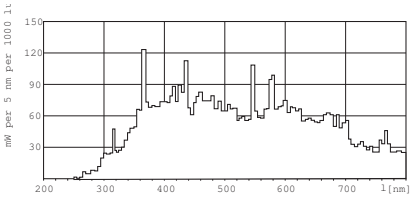

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

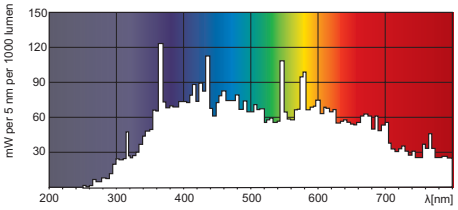

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Październik 10
Dane wkrótce ulegną zmianie