

MSR HR (gorący restart)

MSR 6000 HR UNP

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	GY38
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Indoor & Outdoor filming
Trwałość 50% EM	300 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	95 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6000 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	510000 (min), 570000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	95 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	6000 W
Techniczna moc lampy	6000 W
Prąd lampy	55 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	375 (max) mm
Średnica D	74 (max) mm
Szerokość F	61 (min), 62 (nom), 63 (max) mm
Długość środka świetlnego L	208 (min), 210 (nom), 212 (max) mm
Długość łuku O	23 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	200938 00
Kod produktu	871150020093800
Nazwa produktu	MSR 6000 HR UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 6000 HR UNP/1
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na produkcie	8711500200938
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500200938
Kod logistyczny - 12NC	928172705120
Waga netto 1 szt.	0.749 kg

Rysunki techniczne

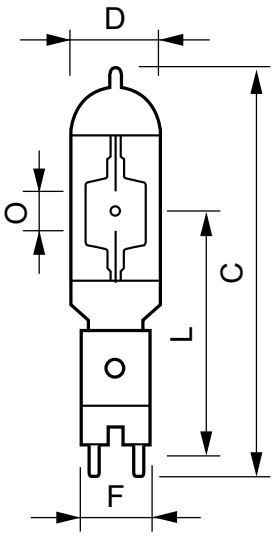


MSR 6000 HR, MSR 12000 HR, MSR 18000 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 6000 HR	-	-	-	375	74	-	61	62	63	208	210	212	23


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




GY38

Dane fotometryczne

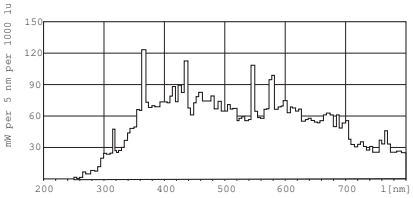

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

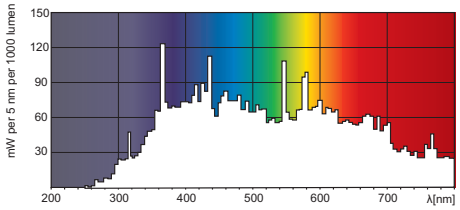

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie