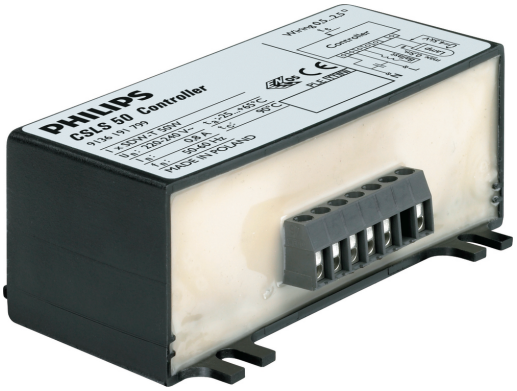



# HID-CSLS Control SDW

## CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Sterownik elektroniczny CSLS do obsługi - wraz ze statecznikami elektromagnetycznymi HID-Basic lub HID-HeavyDuty - lamp SDW-T (WhiteSON)

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Typ lampy | SDW-T |
| Liczba lamp | 1 piece/unit |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 220-240 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Napięcie zadziałania | 210 V |
| Wydajność napięcia zasilania (AC) | -4%-+9% |
| Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) | -10%-+10% |
| Skok napięcia wyjściowego (Max) | 4500 V |
| Straty mocy (Nom) | 3.0 W |

| Okablowanie | |
|---|---|
| Długość przewodu od urządzenia do lampy | 0.50 m |
| Długość przewodu | 6.0 mm |
| Przekrój przewodu kontaktowego statecznika | 0.50-2.50 mm² |
| Pojemność przewodu wyjściowego – Uziemienie (Nom) | 50 pF |
| Rodzaj złącza | śruba |

| Cechy systemu | |
|---|---|
| Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | 50 W |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 65 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 80 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -25 °C |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 90 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 90 °C |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Norma związana z drganiami | IEC68-2-6 F c |
| Znaki zatwierdzenia | Oznaczenie CE Certyfikat VDE-EMV<br>Certyfikat CB |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150090808730 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500908087 |
| Kod zamówienia | 90808730 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 18 |
| Materiał Nr (12NC) | 913619179966 |
| Waga netto (szt.) | 0.256 kg |

# HID-CSLS Control SDW

## Warnings and safety

- Stosowanie CSLS i HID BASIC w określonych warunkach klimatycznych: ograniczone w normalnych warunkach
- Stosowanie CSLS i HID Heavy Duty w określonych warunkach klimatycznych: używać oprawach przystosowanych do dużej wilgotności (nie kroploszczelnych)

## Rysunki techniczne




CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz | 4.5 mm | 39.5 mm | 98.0 mm | 70.0 mm | 58.5 mm | 46.0 mm |

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.