

PAR56 oraz PAR64

PAR64 1000W 240V NSP

Lampy w kształcie PAR56 i PAR64 przeznaczone do oświetlenia punktowego nawet z dużych odległości, charakteryzują się doskonałą kontrolą wiązki świetlnej

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod ANSI	EXD
Kod LIF	CP61
Trzonek	GX16d
Informacje o trzonku	-
Bańka	PAR64 [PAR 64inch/180mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Flood and Ambient Lighting
Wypełnienie gazowe	GAS
Trwałość średnia	300 hr
Trwałość 50%	300 (min) hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Narrow Spot
Kąt wiązki	12 D
Techniczny kąt wiązki	12 D
Światłość	290000 (max) cd
Temp. barwowa	3200 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1000 W
Napięcie	240 V
Reg. str. św.	Tak

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	150 (max) mm
Średnica D	204 (max) mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	440723 10
Kod produktu	871150044072310
Nazwa produktu	PAR64 1000W 240V NSP
Nazwa produktu na zamówieniu	PAR64 1000W 240V NSP
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500440723
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500440730
Kod logistyczny - 12NC	924783345504
Waga netto 1 szt.	760.000 gr

Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

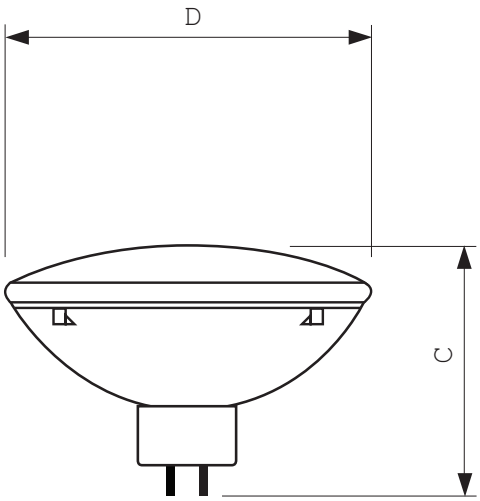

PAR56 and PAR64

Product	C (Max)	D (Max)
PAR64 1000W 240V NSP	150	204

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie