

PAR56 oraz PAR64

PAR56 300W 240V WFL

Lampy w kształcie PAR56 i PAR64 przeznaczone do oświetlenia punktowego nawet z dużych odległości, charakteryzują się doskonałą kontrolą wiązki świetlnej

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod ANSI	-
Kod LIF	-
Trzonek	GX16d
Informacje o trzonku	-
Bańka	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Flood and Ambient Lighting
Trwałość średnia	2000 hr
Trwałość 50%	2000 (min) hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Wide Flood [Wide Flood]
Kąt wiązki	40 D
Techniczny kąt wiązki	40 D
Światłość	10000 (max) cd
Temp. barwowa	2000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	300 W
Napięcie	240 V

• Ochrona środowiska

Energy Efficiency Label (EEL)	-

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	127 (max) mm
Średnica D	178 (max) mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	441966 10
Kod produktu	871150044196610
Nazwa produktu	PAR56 300W 240V WFL
Nazwa produktu na zamówieniu	Par56 WFL 300W 240V GX16d. 1CT/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500441966
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500441973
Kod logistyczny - 12NC	924783745504
Waga netto 1 szt.	0.542 kg

Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

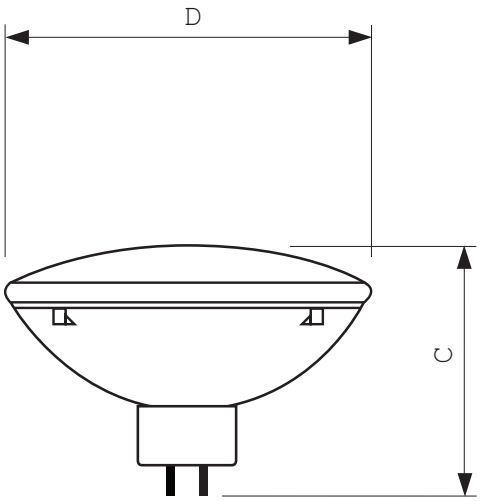

PAR56 and PAR64

Product	C (Max)	D (Max)
PAR56 300W 240V WFL	127	178

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .