
PHILIPS

Lighting

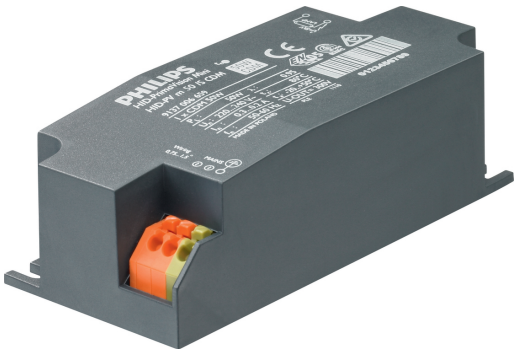

PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	HPF
Wersja typu	mk2
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	198 V
Napięcie zapłonu (Max)	4.5 kV
Napięcie zapłonu (Min)	3.0 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	25 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-10%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-18%-+10%
Prąd upływu (Max)	0.25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0.40 ms
Stała odchyłka mocy	-3%/+3%
Straty mocy (Nom)	6 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	25 A

Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	50 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	0.5 m
Długość przewodu	8.5-9.5 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.75-1.50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	50 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C

PrimaVision Mini for CDM


Mechanika i korpus	
Obudowa:	/S

Certyfikaty i zastosowania	
Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE
Poziom przydźwięku i hałasu	niesłyszalny

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829111573100

Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291115731
Kod zamówienia	11573100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700665966
Waga netto (szt.)	0.150 kg

Rysunki techniczne



HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.2 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.