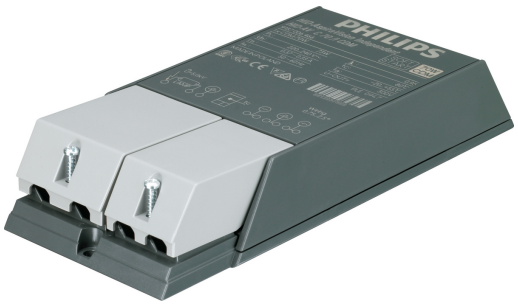


AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W.Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	-
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Restart automatyczny	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	198 V
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	20 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-10%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-18%-+10%
Prąd upływu (Max)	0.5 mA
Skok napięcia wyjściowego (Max)	4000 V
Tolerancja poboru mocy	-3%/+3%
Prąd wejściowy (Nom)	0.23 A

Okablowanie	
Długość przewodu	10.0-11.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.50-2.50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35 W
Znamionowa moc lampy CDM	39 W
Moc systemu CDM	44 W
Moc źródła światła CDM	39 W
Straty mocy dla CDM	5 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura wyłączenia obudowy (Min)	85 °C

AspiraVision Compact for CDM

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Interfejs sterownika	-


Mechanika i korpus	
Obudowa:	/I


Certyfikaty i zastosowania	
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	EN61547(L-L 1kV, L-G 2kV) kV
Ochrona przed przepięciami 400 VAC	5 min
Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Norma wilgotności	EN 61347-2-3 and 2-1
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC

Poziom przydźwięku i hałasu	20 dB(A)

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790088524800
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500881663
Kod zamówienia	88524800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700647666
Waga netto (szt.)	0.260 kg

Rysunki techniczne

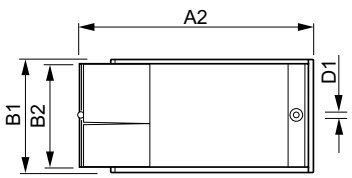



HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.5 mm	188 mm	170 mm	82.7 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.