

# PrimaVision Power for CDM

## HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

Osprzęt PrimaVision Power został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnej wydajności lamp CDM 100 i 150 W — idealnych do miejsc wymagających intensywnego oświetlenia.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Wersja typu | G5 |
| Typ lampy | CDM |
| Liczba lamp | 1 piece/unit |
| Dopuszczalne do użytku na zewnątrz | brak |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 17 |
| Restart automatyczny | tak |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 220-240 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Częstotliwość robocza (Nom) | 0.14 kHz |
| Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) | 0.95 |
| Napięcie zapłonu (Max) | 4.5 kV |
| Czas wyłączenia zapłonu (Nom) | 20 min |
| Wydajność napięcia zasilania (AC) | -10%-+6% |
| Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) | -18%-+10% |
| Prąd upływu (Max) | 0.25 mA |
| Szerokość prądu rozruchowego | 0.40 ms |
| Stała odchyłka mocy | -3%/+3% |
| Straty mocy (Nom) | 9 W |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max) | 40 A |

| Okablowanie | |
|---|---|
| Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom) | 200 pF |
| Długość przewodu od urządzenia do lampy | 2 m |
| Długość przewodu | 10.0-11.0 mm |
| Przekrój przewodu kontaktowego statecznika | 0.75-2.50 mm² |
| Rodzaj złącza | wkładka |

| Cechy systemu | |
|---|---|
| Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | 100 W |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 45 °C |
| Temperatura otoczenia (Min) | -20 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 85 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -25 °C |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 75 °C |

# PrimaVision Power for CDM

| | |
|---|---|
| **Maksymalna temperatura obudowy (Max)** | 75 °C |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Obudowa:** | /I |

## Certyfikaty i zastosowania


| | |
|---|---|
| **Klasyfikacja IP** | 20 |
| **Aktywna ochrona termiczna** | tak |
| **EMI 9 kHz ... 300 MHz** | CISPR 15 ed 7.2 |
| **Norma bezpieczeństwa** | EN60928, 60926 |
| **Standard jakości** | ISO 9000:2000 |
| **Norma środowiskowa** | ISO 14001 |
| **Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych** | EN 61000-3-2 |
| **Norma zgodności EMC** | EN 61547 |
| **Norma związana z drganiami** | IEC60068-2-6 F c |
| **Norma dotycząca uderzeń** | IEC 60068-2-29 Eb |
| **Norma wilgotności** | EN 61347-2-3 and 2-1 |

| | |
|---|---|
| **Znaki zatwierdzenia** | Oznaczenie CE Certyfikat ENEC |
| **Poziom przydźwięku i hałasu** | 30 dB(A) |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 872790089951100 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8711500881847 |
| **Kod zamówienia** | 89951100 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 913700656366 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.490 kg |

## Rysunki techniczne

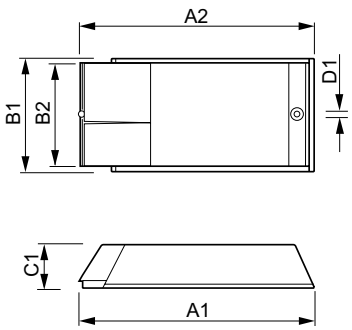


HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5 | 4.8 mm | 34.2 mm | 223.9 mm | 206 mm | 82.7 mm | 38.6 mm |

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.