PHILIPS

Lighting



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24
Restart automatyczny	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość robocza (Nom)	0.14 kHz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95
Napięcie zapłonu (Max)	4.0 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	18 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-10%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-18%-+10%
Prąd upływu (Max)	0.25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0.25 ms
Stała odchyłka mocy	-3%/+3%
Straty mocy (Nom)	6 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	26 A

Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	150 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2.0 m
Długość przewodu	10.0-11.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.50-2.50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-stecznik	50 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	75 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

PrimaVision Compact for CDM


Mechanika i korpus	
Obudowa:	/I

Certyfikaty i zastosowania	
Klasyfikacja IP	20
Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	IEC 61000-3-2
Norma zgodności EMC	IEC 61547
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Norma wilgotności	IEC 928-13
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC

Oznaczenie temperatury	F
Poziom przydźwięku i hałasu	37 dB(A)

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790093365900
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8727900933659
Kod zamówienia	93365900
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700665166
Waga netto (szt.)	0.360 kg

Rysunki techniczne

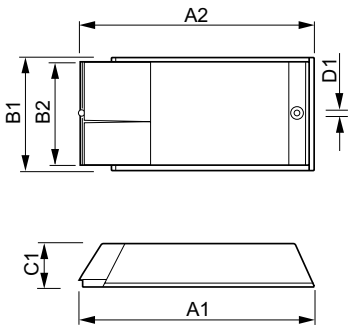

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.