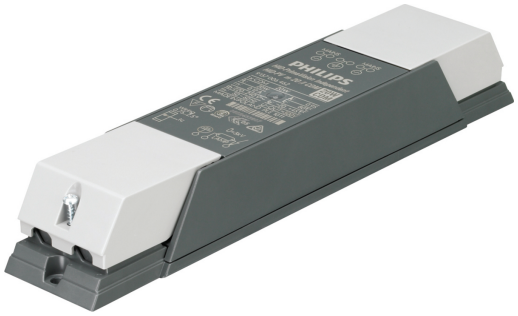


PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	HPF
Wersja typu	mk1
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	198 V
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95
Napięcie zapłonu (Max)	4.5 kV
Napięcie zapłonu (Min)	3.3 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	21 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	198-254V
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	180-264V
Prąd upływu (Max)	0.5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0.25 ms
Stała odchyłka mocy	-3%/+3%
Straty mocy (Nom)	4.5 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	15 A

Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	150 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m
Długość przewodu	10.0-11.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.75-2.50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	20 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C


PrimaVision Mini for CDM


Mechanika i korpus	
Obudowa:	Independent

Certyfikaty i zastosowania	
Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat CB
Poziom przydźwięku i hałasu	niesłyszalny

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790089060000
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500881632
Kod zamówienia	89060000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	913700646266
Waga netto (szt.)	0.230 kg

Rysunki techniczne

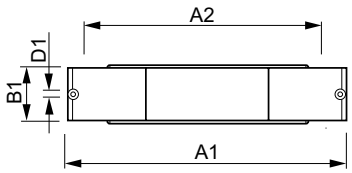

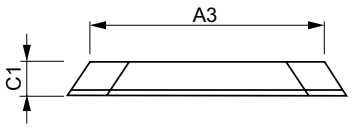

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.0 mm	234.7 mm	225.1 mm	202.0 mm	49.4 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.