

CoreLine Waterproof

WT120C LED40S/840 PSU L1200

Coreline Waterproof - LED Module, system flux 4000 lm - 840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetlówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony. Certyfikat PZH

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	brak [-]
Klosz/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Interfejs sterownika	-
Złączka	3-biegunowa szybkozłączka
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 30 s

Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie UL	brak
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	24
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	8 A
Czas rozruchu	0.060 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

CoreLine Waterproof

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Stal
Materiał optyki	-
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	1250 mm
Całkowita szerokość	87 mm
Całkowita wysokość	96 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy strumień świetlny	4100 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	115 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	≥80
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Początkowa moc pobierana	35.5 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	50000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	15000 h

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +35°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829184048000
Nazwa produktu na zamówieniu	WT120C LED40S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Produkt	8718291840480
Kod zamówienia	84048000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	910500453338
Waga netto (szt.)	1.530 kg


Rysunki techniczne

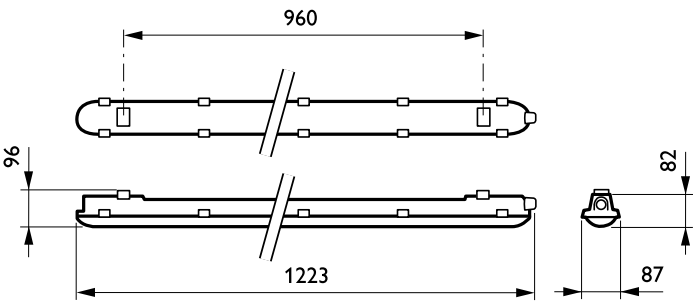


CoreLine Waterproof WT120C

CoreLine Waterproof

Dane fotometryczne

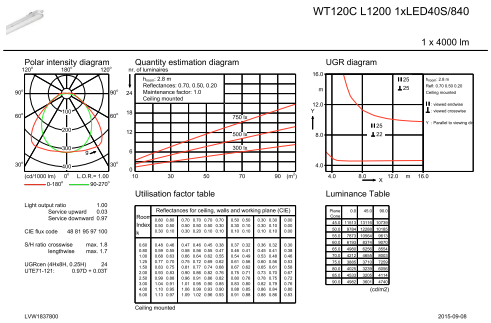

IFGU1_WT120C L1200 1xLED40S840.EPS

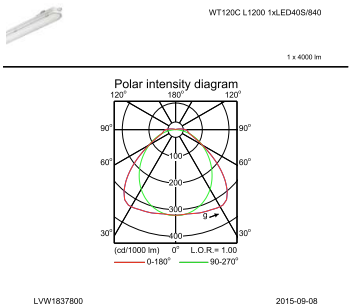

IFPC1_WT120C L1200 1xLED40S840.EPS

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.