CoreLine SlimDownlight

DN135B LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca - Klasa bezpieczeństwa II - WH

CoreLine SlimDownlight to linia opraw o niezwykle małej wysokości do wbudowania zaprojektowanych jako zamienniki opraw typu downlight wykonanych w technologii CFL-ni/CFL-I. Atrakcyjny łączny koszt użytkowania ułatwia decyzję o przejściu na oświetlenie LED. Rozwiązanie CoreLine SlimDownlight oferuje efekt naturalnej „powierzchni światła" do ogólnych zastosowań oświetleniowych. Zapewnia natychmiastowe zmniejszenie zużycia energii oraz dłuższy okres eksploatacji, co pozwala tworzyć ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Instalacja opraw jest łatwa, gdyż oprawa pasuje do tego samego otworu montażowego i ma niezwykle małą głębokość.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Osprzęt	-
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	brak [-]
Klosz/soczewki	O [mleczna]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	135°
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Interfejs sterownika	-

Złączka	Szybkozłączka push-in z 2 biegunami i zwolnieniem napięcia
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	5 lata
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	32
Oznaczenie RoHS	RoHS mark

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	3.4 A
Czas rozruchu	29 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Współczynnik mocy (Nom)	0.9

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Aluminum
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	20 mm
Całkowita średnica	165 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, odporność na ochlapanie]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	1000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	77 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>80
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	13 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	50000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	15000 h


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869607043799
Nazwa produktu na zamówieniu	DN135B LED10S/840 PSU II WH
EAN/UPC - Produkt	8718696070437
Kod zamówienia	07043799
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	910503910111
Waga netto (szt.)	0.300 kg

Rysunki techniczne

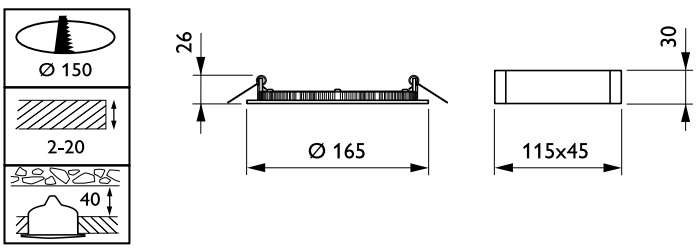

CoreLine SmartDownlight DN135B/DN135C



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2018, Lipiec 20 - Dane wkrótce ulegną zmianie