




SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor opalowy z poliamidu lub poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliamid (PA) opalowy					
3098000	OCP-70-PA/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	650x450
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3102000	OCP-70-PC/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	650x450

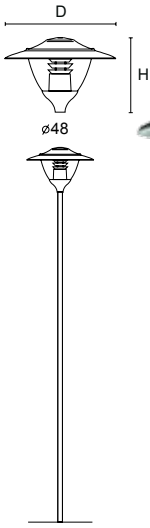




SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor przeźroczysty z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) przeźroczysty					
3130000	OCP-70B-PC/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,60	650x450

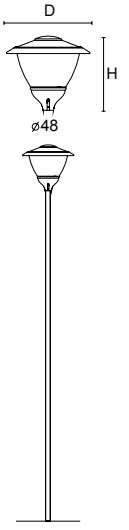



SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor opalowy z poliamidu lub poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliamid (PA) opalowy					
3242000	OCP-70-PA	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	520x450
3245000	OCP-125-PA	HME 125W	E27	4,30	520x450
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3243000	OCP-70-PC	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	520x450
3244000	OCP-125-PC	HME 125W	E27	4,30	520x450