

Actinic BL

Actinic BL TL 40W/10 1SL

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

PHILIPS

sense and simplicity

Actinic BL

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Natychmiastowy zapłon
Trzonek	G13
Bańka	T12
Główne zastoso-wanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	5000 hr
Trwałość 50% EM	9000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktyniczna
Współrzędna chro-matyczności X	222 -
Współrzędna chro-matyczności Y	210 -
Spadek po 5000h	40 %
Spadek po 2000h	20 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	40 W
Techniczna moc lampy	39 W
Napięcie lampy	101 V
Prąd lampy	0.43 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	13.0 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	10.0 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.2 %
Promieniowanie UV-A 0h (IEC)	12.4 W

• Wymiary produktu


Wymiar trzonek-trzonek A	1199.4 (max) mm
Długość B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C	1213.6 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	260260 00
Kod produktu	871150026026000
Nazwa produktu	Actinic BL TL 40W/10 SLV
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500260260
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500260277
Kod logistyczny - 12NC	928011301020
Waga netto 1 szt.	292.000 gr


Rysunki techniczne

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 40W/10 RS	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

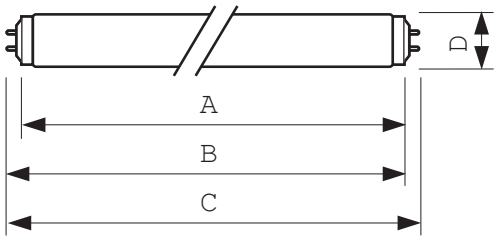


Actinic BL

Rysunki techniczne




G13

Dane fotometryczne

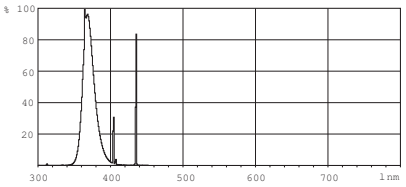

Barwa Światła /10

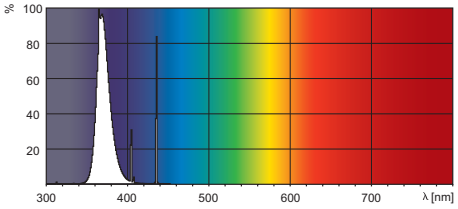

Barwa Światła /10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie