

TL-E Barwa /10 UV-A

Actinic BL TL-E 22W/10 1CT

Okrągła niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G10Q
Bańka	C-T29
Główne zastoso-wanie	Insect traps
Trwałość użytkowa	4000 hr
Trwałość 50% EM	9000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-A
Spadek po 5000h	25 %
Spadek po 2000h	15 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	22 W
Techniczna moc lampy	22 W
Napięcie lampy	62 V
Prąd lampy	0.4 A

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	3.9 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.1 %

• Wymiary produktu

Średnica D	26.2 (min), 31 (max) mm
Szerokość całkowita E	203.2 (min), 215.9 (max) mm
Szerokość F	147.6 (min), 157.2 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	285133 05
Kod produktu	871150028513305
Nazwa produktu	Actinic BL TL-E 22W/10 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500285133
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500285157
Kod logistyczny - 12NC	928026201005
Waga netto 1 szt.	0.110 kg


Rysunki techniczne

PHILIPS


sense and simplicity

TL-E Barwa /10 UV-A

Rysunki techniczne

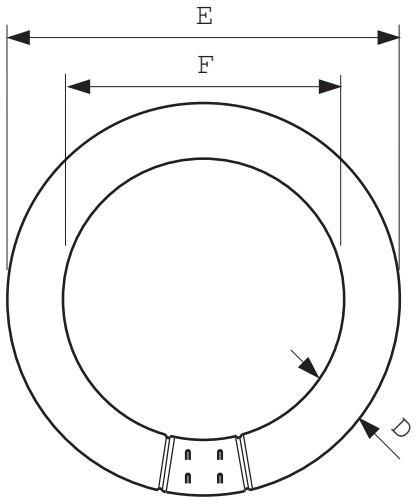


Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	F (Min)	F (Max)
TL-E 22W/10	26.2	31	203.2	215.9	147.6	157.2




G10Q

Dane fotometryczne

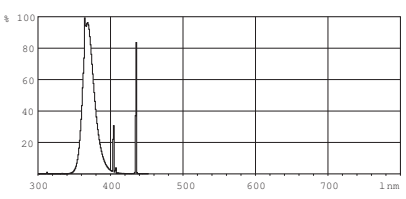

Lightcolor /10

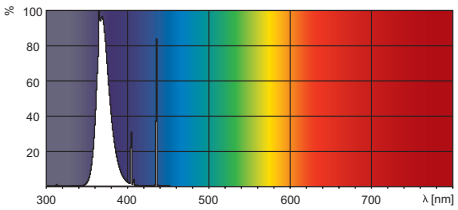

Barwa Światła /10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Wrzesień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie