




SYSTEM OCP K

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor kulisty w zróżnicowanym wykonaniu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: akrylik (PMMA) opalowy					
3106000	OCP-70.K-PM/II	HSE 70W/HST 70W	E27	4,60	400x505
3107000	OCP-125.K-PM/II	HME 125W	E27	4,50	400x505
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3110000	OCP-70.K-PC/II	HSE 70W/HST 70W	E27	4,60	400x505
3111000	OCP-125.K-PC/II	HME 125W	E27	4,50	400x505

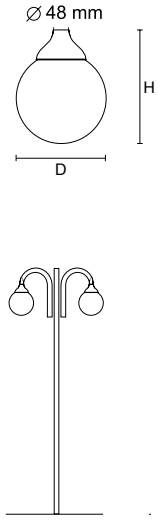




SYSTEM OCP KD

Oprawa do montażu na wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor kulisty, opalowy z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3118000	OCP-70.KD-PC/II	HSE 70W/HST 70W	E27	4,60	400x505

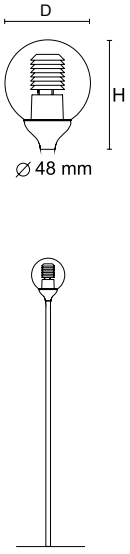



SYSTEM OCP KP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor kulisty, przydymiony z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) przydymiony					
3122000	OCP-70.KP-PC/II	HSE 70W/HST 70W	E27	5,10	400x505