

Do naświetlarek UV

TL 60W/10-R 1SL

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

PHILIPS

sense and simplicity

Do naświetlarek UV

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T38
Główne zastoso-wanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	1000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10-R
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-A
Współrzędna chro-matyczności X	222 -
Współrzędna chro-matyczności Y	210 -
Spadek po 500h	10 %
Spadek po 1000h	15 %
Spadek po 2000h	30 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	60 W
Techniczna moc lampy	62 W
Napięcie lampy	102 V
Prąd lampy	0.7 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	13.0 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	15.8 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.1 %


• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	1199.4 (max) mm
Długość B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C	1213.6 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	615725 40
Kod produktu	871150061572540
Nazwa produktu	TL 60W/10-R SLV
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 60W/10-R SLV/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500615725
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500615732
Kod logistyczny - 12NC	928008401003
Waga netto 1 szt.	260.200 gr

Rysunki techniczne

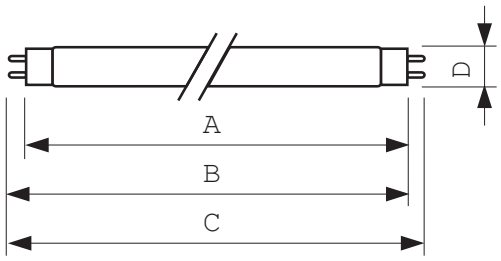


TL G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 60W/10-R	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5


Do naświetlarek UV

Rysunki techniczne




G13

Dane fotometryczne

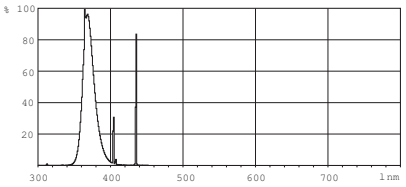

Lightcolor /10-R

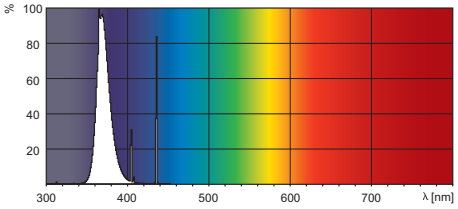

Barwa Światła /10-R

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie