

Do naświetlarek UV

TL 100W/10-R UV-A

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

PHILIPS

sense and simplicity

Do naświetlarek UV

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T38
Główne zastoso-wanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	1000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10-R
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-A
Współrzędna chro-matyczności X	222 -
Współrzędna chro-matyczności Y	210 -
Spadek po 500h	10 %
Spadek po 1000h	20 %
Spadek po 2000h	30 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	100 W
Techniczna moc lampy	100 W
Napięcie lampy	122 V
Prąd lampy	0.97 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	13.0 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	26.6 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.1 %


• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	1763.8 (max) mm
Długość B	1768.5 (min), 1770.9 (max) mm
Długość całkowita C	1778 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	612816 40
Kod produktu	871150061281640
Nazwa produktu	TL 100W/10-R UV-A
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 100W/10-R UV-A
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500612816
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500612823
Kod logistyczny - 12NC	928006901029
Waga netto 1 szt.	391.600 gr


Rysunki techniczne

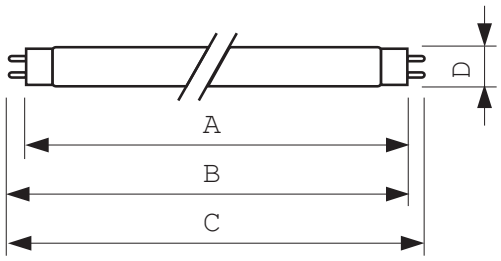

100W/10-R UV-A


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 100W/10-R	1763.8	1768.5	1770.9	1778	40.5

Rysunki techniczne




G13

Dane fotometryczne

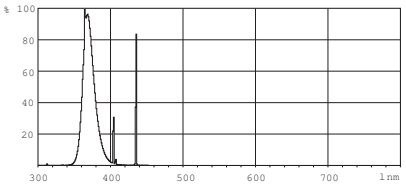

Lightcolor /10-R

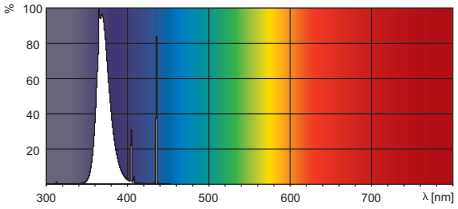

Barwa Światła /10-R

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 30
Dane wkrótce ulegną zmianie