

Barwa /01 (Wąskopasmowa UVB)

TL 40W/01 RS

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Natychmiastowy zapłon
Trzonek	G13
Bańka	T38
Główne zastoso-wanie	Medyczne

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	01
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-B
Współrzędna chro-matyczności X	208 -
Współrzędna chro-matyczności Y	192 -
Spadek po 500h	10 %
Spadek po 1000h	15 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	40 W
Techniczna moc lampy	39 W
Napięcie lampy	104 V
Prąd lampy	0.43 A

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-B 100h (IEC)	7.5 W
Promieniowanie UV-B 5h (IEC)	7.7 W

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	1199.4 (max) mm
Długość B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C	1213.6 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	264749 40
Kod produktu	871150026474940
Nazwa produktu	TL 40W/01 RS
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 40W/01 RS
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500264749
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500264756
Kod logistyczny - 12NC	928011300101
Waga netto 1 szt.	292.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Barwa /01 (Wąskopasmowa UVB)


Rysunki techniczne

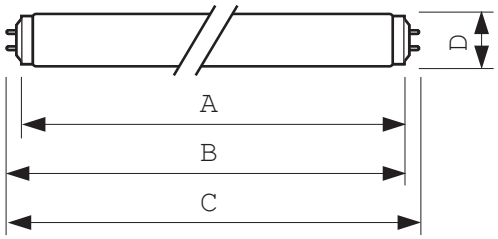


TL G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 40W/01 RS	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

Dane fotometryczne

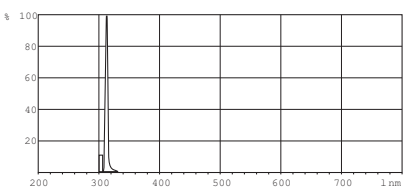

Lightcolor /01

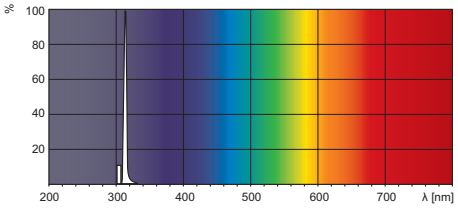

Barwa Światła /01

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie