

Barwa /01 (Wąskopasmowa UVB)

TL F72T12 100W/01 UV-B

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	RDC
Informacje o trzonku	Przejściówka
Bańka	T38
Główne zastoso-wanie	Medyczne

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	01
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-B
Współrzędna chro-matyczności X	216 -
Współrzędna chro-matyczności Y	208 -
Spadek po 500h	10 %
Spadek po 1000h	15 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	100 W
Techniczna moc lampy	100 W
Napięcie lampy	126 V
Prąd lampy	0.97 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	13 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-B 100h (IEC)	15 W

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	1755.7 (max) mm
Długość B	1760.4 (min), 1762.8 (max) mm
Długość całkowita C	1775.6 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	263278 40
Kod produktu	871150026327840
Nazwa produktu	TL F72T12 100W/01 UV-B
Nazwa produktu na zamówieniu	TL F72T12 100W/01 UV-B
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500263278
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500263285
Kod logistyczny - 12NC	927978500129
Waga netto 1 szt.	500.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity


Barwa /01 (Wąskopasmowa UVB)

Rysunki techniczne

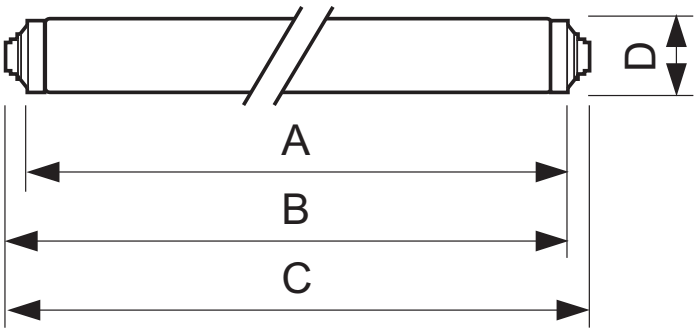


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL F72T12 100W/01 RDC	1755.7	1760.4	1762.8	1775.6	40.5

Dane fotometryczne

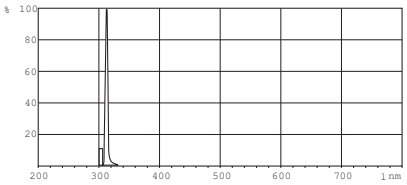

Lightcolor /01

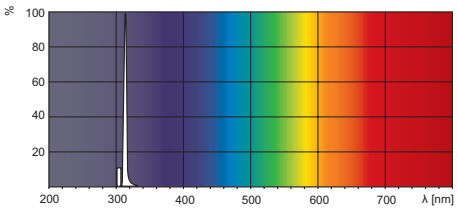

Barwa Światła /01

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 21
Dane wkrótce ulegną zmianie