

Barwa /52 (Hiperbilirubinemia)

TL 20W/52 SLV

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T38
Główne zastoso-wanie	Medyczne
Trwałość użytkowa	2000 hr
Trwałość 50% EM	9000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	-
Kod barwy	52
Oznaczenie barwy (tekst)	Medyczna
Strumień świetlny lampy EM	360 Lm
Spadek po 2000h	20 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	20 W
Techniczna moc lampy	19.3 W
Napięcie lampy	57 V
Prąd lampy	0.37 A
Reg. str. św.	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	8.0 mg

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	589.8 (max) mm
Długość B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Długość całkowita C	604 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	643025 40
Kod produktu	871150064302540
Nazwa produktu	TL 20W/52 SLV
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 20W/52 SLV/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500643025
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500643032
Kod logistyczny - 12NC	928003505203
Waga netto 1 szt.	156.000 gr

Rysunki techniczne


PHILIPS


sense and simplicity

Barwa /52 (Hiperbilirubinemia)

Rysunki techniczne


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 20W/52	589.8	594.5	596.9	604	40.5

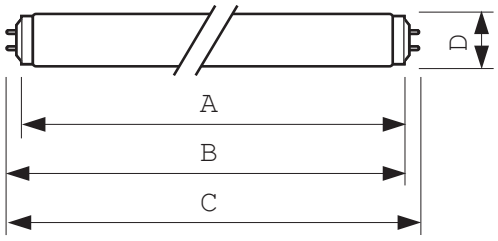




G13

Dane fotometryczne

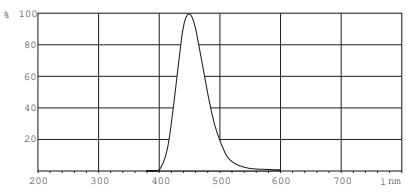

Lightcolor /52

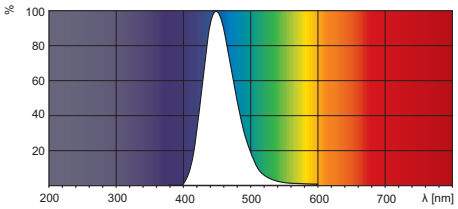

Barwa Światła /52

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie