

Barwa /52 (Hiperbilirubinemia)

TL-D 18W/52

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T26
Główne zastoso-wanie	Medyczne
Trwałość 50% EM	13000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	52
Oznaczenie barwy (tekst)	Medyczna
Współrzędna chro-matyczności X	157 -
Współrzędna chro-matyczności Y	75 -
Strumień świetlny lampy EM	395 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	21.66 Lm/W
Utrzymanie str. św. po 2000h	85 %
Utrzymanie str. św. po 5000h	70 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	18 W
Techniczna moc lampy	18 W
Napięcie lampy	59 V
Prąd lampy	0.36 A
Reg. str. św.	Tak

• Ochrona środowiska

Energy Efficiency Label (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg)	13.0 mg

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	589.8 (max) mm
Długość B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Długość całkowita C	604 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	834857 00
Kod produktu	872790083485700
Nazwa produktu	TL-D 18W/52
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 18W/52
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8727900834857
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900834864
Kod logistyczny - 12NC	928048005211
Waga netto 1 szt.	71.000 gr


PHILIPS


sense and simplicity

Barwa /52 (Hiperbilirubinemia)

Rysunki techniczne

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/52	589.8	594.5	596.9	604	28

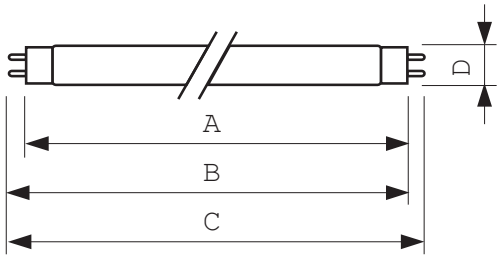



G13

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Październik 10
Dane wkrótce ulegną zmianie