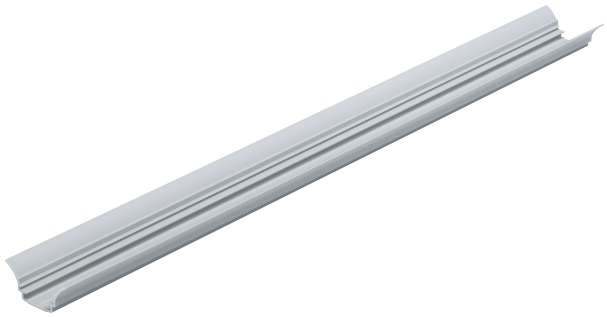


Accessories for Affinium LED display modules

Glare free mounting profile CTR 750mm

Aby umożliwić łatwe instalowanie modułów Affinium LED z rodzin LDM 400, 410, 421 i 424 zaprojektowaliśmy różne profile montażowe. Wersje bezolśnieniowe zapobiegają denerwującemu efektowi olśnienia, który psuje przyjemność robienia zakupów. Różnorodność dostępnych odmian pozwala konfigurować rozwiązania dopasowane do wymogów wielu typów szaf chłodniczych. Ponadto osobne złącze (LS SB) oraz narzędzie łączące pozwalają łatwo i bezpiecznie podłączyć okablowanie wewnątrz lodówki. Polecamy następujące cztery profile montażowe: Bezolśnieniowy profil montażowy CTR do modułów LDM 400 i 410 centralnych Bezolśnieniowy profil montażowy SD do modułów LDM 400 i 410 bocznych Profil montażowy 45° do montażu pod kątem 45° na półce, zapewniający równomierny rozsył światła Profil montażowy 10° dla modułów LDM 421 do montażu pod kątem 10° pod szafą, zapewniający optymalny rozsył światła Zwykłego profilu montażowego można używać do modułów LDM 400 i 410 bocznych oraz centralnych w warunkach dopuszczalności olśnienia w celu poprawy jednorodności oświetlenia, do modułów LDM 424 montowanych na prostych półkach oraz do modułów LDM 421 w określonych rodzajach szaf chłodniczych.Osobne złącze (LS SB) oraz narzędzie łączące pozwalają łatwo i bezpiecznie podłączyć okablowanie wewnątrz lodówki.

Danych wyrobów

- Product Dimensions

Długość A1	700.0 mm
Szerokość B1	55.0 mm
Wysokość C1	24.0 mm
Width B2	18.0 mm

- Dane produktu

Kod zamówienia	927498 00
Kod produktu	872790092749800
Nazwa produktu	Glare free mounting profile CTR 750mm
Nazwa produktu na zamówieniu	Glare free mounting profile CTR 750mm


Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900927498
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900927498
Kod logistyczny - 12NC	929000496413
Waga netto 1 szt.	0.110 kg

Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

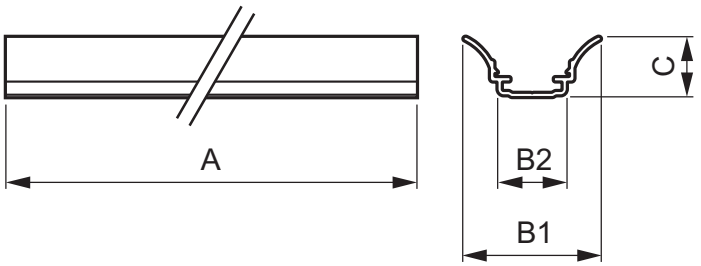

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	B (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C (Norm)	C1 (Norm)
Glare free mounting profile CTR 750mm	-	700.0	-	55.0	18.0	-	24.0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Wrzesień 6
Dane wkrótce ulegną zmianie