

Power Driver Outdoor (tryb stałonapięciowy)

LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V

Sterowniki zewnętrznego oświetlenia LED stałego napięcia zapewniają dużą stabilność napięcia wyjściowego i są zgodne z poziomem SELV (bardzo niskie napięcie bezpieczne). Sterowniki te są idealnym wyborem dla łatwych połączeń modularnych wielu LED PCB w systemie równoległym. Kategoria Stałego Napięcia Zewnętrznego zapewnia wysoką niezawodność i gwarantuje uproszczony proces instalacji. Solidna konstrukcja zmniejsza potrzebę konserwacji i redukuje koszty utrzymania w trakcie cyklu życia instalacji.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Klasyfikacja IP	IP66
Trwałość 90% T-korp. opt.	50000 hr
Kolor korpusu	White

• Parametry pracy

Zakres sprawności	80 %
Współczynnik mocy (100% obc.)	0.9 (min) -
Moc wejściowa max.	25 W
Zakres napięć wyjściowych	24.3 V
Zakres prądu wyjściowej (mA)	850
Całk. zniekszt. harmon. IEC	20 (max) %
Max. prąd załączenia	46.3 (max) A
Max. prąd załączenia szer. 50%	172.4 us
Sposób reg. str. św.	None
Zakres napięć wejściowych (AC)	100-240 V
Tolerancja napięć wyjściowych	-5 (min), 5 (max) %

• Parametry instalacji elektrycznej

Połączenie od sterownika do L2	Wire
Długość przewodów wejściowych	300 mm
Średnica przewodu wejściowego	0.82 mm2
Długość przewodu wyjściowego	300 mm
Średnica przewodu wyjściowego	0.82 mm2

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	70 (max) C
T-otoczenia	-30 (min), 60 (max) C
T-przechowywania	-40 (min), 85 (max) C

• Wymiary

Długość A1	150 mm
Szerokość B1	37 mm
Wysokość C2	25 mm
Średnica otworu montażowego D2	4.4 mm
Długość otworu montażowego A2	140 mm

• Spełniane normy i wymogi

Klasyfikacja izolacji	Class II
Certyfikat ENEC	No
Znak CE	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	911940 30
Kod produktu	871150091194030
Nazwa produktu	LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V
Nazwa produktu na zamówieniu	LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V
Liczba sztuk w opakowaniu	1


PHILIPS

sense and simplicity

Power Driver Outdoor (tryb stałonapięciowy)


Opakowanie zbiorcze	10	Kod logistyczny - 12NC	913700620891
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10	Waga netto 1 szt.	0.073 kg
Kod kreskowy na produkcie	8711500911940		
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500911957		

Rysunki techniczne

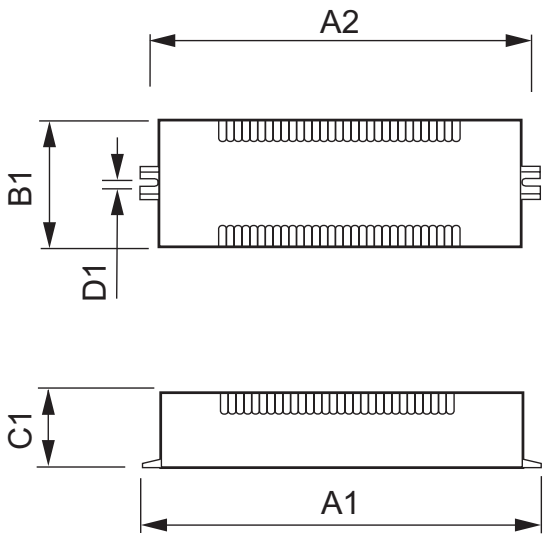

LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V	150	140	37	-	25	4.4



LED Power Driver Outd. 20W

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie