

Power Driver Outdoor (tryb stałonapięciowy)

LED Power Driver Outd. 100-240V 60W 24V

Sterowniki zewnętrznego oświetlenia LED stałego napięcia zapewniają dużą stabilność napięcia wyjściowego i są zgodne z poziomem SELV (bardzo niskie napięcie bezpieczne). Sterowniki te są idealnym wyborem dla łatwych połączeń modularnych wielu LED PCB w systemie równoległym. Kategoria Stałego Napięcia Zewnętrznego zapewnia wysoką niezawodność i gwarantuje uproszczony proces instalacji. Solidna konstrukcja zmniejsza potrzebę konserwacji i redukuje koszty utrzymania w trakcie cyklu życia instalacji.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Częstotliwość wejś-ciowa	50/60 Hz
Klasyfikacja IP	IP66
Trwałość 90% T-korp. opt.	50000 hr
Kolor korpusu	White

• Parametry pracy

Zakres sprawności	80 %
Współczynnik mocy (100% obc.)	0.9 (min) -
Moc wejściowa max.	75 W
Zakres napięć wyjściowych	24.3 V
Zakres prądu wyjściowej (mA)	2500
Całk. zniekszt. harmon. IEC	20 (max) %
Prąd wejściowy max.	850 (max) mA
Max. prąd załączenia	66.9 (max) A
Max. prąd załączenia szer. 50%	176.6 us
Sposób reg. str. św.	None
Zakres napięć wejś-ciowych (AC)	100-240 V
Tolerancja napięć wyjściowych	-5 (min), 5 (max) %

• Parametry instalacji elektrycznej

Połączenie od sterownika do L2	Wire
Długość przewodów wejściowych	300 mm
Średnica przewodu wejściowego	0.82 mm2
Długość przewodu wyjściowego	300 mm
Średnica przewodu wyjściowego	0.82 mm2

• Parametry termiczne

T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy min.	85 (max) C
T-otoczenia	-30 (min), 60 (max) C
T-przechowywania	-40 (min), 85 (max) C

• Wymiary

Długość A1	241 mm
Szerokość B1	43 mm
Wysokość C2	30 mm
Średnica otworu montażowego D2	4.4 mm
Fixing Hole Distance Width B2	26.6 mm
Długość otworu montażowego A2	228.6 mm

• Spełniane normy i wymogi

Klasyfikacja izolacji	Class II
Certyfikat ENEC	No
Znak CE	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	911469 30
Kod produktu	871150091146930


PHILIPS

sense and simplicity

Power Driver Outdoor (tryb stałonapięciowy)


Nazwa produktu	LED Power Driver Outd. 100-240V 60W 24V	Kod kreskowy na produkcie	8711500911469
Nazwa produktu na zamówieniu	LED Power Driver Outd. 100-240V 60W 24V	Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500911476
Liczba sztuk w opakowaniu	1		
Opakowanie zbiorcze	10	Kod logistyczny - 12NC	913700620991
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10	Waga netto 1 szt.	0.631 kg

Rysunki techniczne

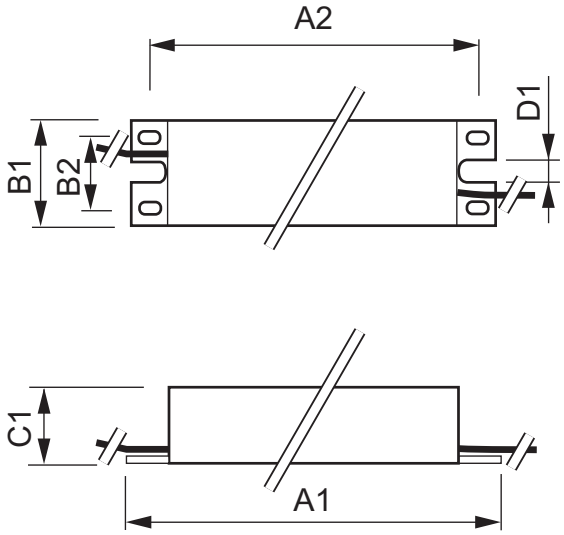

LED Power Driver Outd. 100-240V 60W 24V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
LED Power Driver Outd. 100-240V 60W 24V	241	228.6	43	26.6	30	4.4

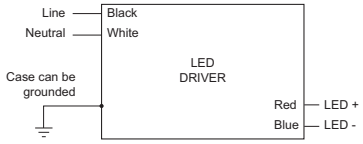

LED Power Driver Outd. 60 & 100W

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie